INDUSTRIPRODUKTER

THOUSAND-AND-ONE SOLUTIONS





RENSEMIDLER / SMØREMIDLER / KORROSIONSBESKYTTELSE / MALING / SVEJSEPRODUKTER / KLÆBEMIDLER / SPECIALPRODUKTER / TILBEHØR

CRC Industries er en verdensomspændende leverandør af kemikalier til industri-, bil- og elektronikbranchen.
Firmaet er geografisk opdelt i 4 områder med hovedkvarterer i henholdsvis USA, Belgien, Storbritannien og Australien.
CRC Industries Europe er ISO 9001 certificeret.



Vi fremstiller og leverer:

- Rensemidler
- Smøremidler
- Korrosionsbeskyttelse
- Klæbemidler
- Svejseprodukter
- Additiver
- Maling
- Indstøbningsprodukter
- Andre specialprodukter

... for Europa, Afrika og Mellemøsten.

Vi garanterer produkter af høj kvalitet ved at følge de strenge retningslinjer, som kræves inden for alle facetter af forskning, udvikling og produktion.
Vi lever op til nutidens strengeste miljø- og sikkerhedsstandarder.
Desuden udvikler CRC nye produkter og tilpasser hele tiden eksisterende produkter, så de lever op til vores kunders krav.

For detaljeret produktinformation, tekniske data samt sikkerhedsdatablade, besøg vores hjemmeside:

www.crc.se

"OPLEV SELV AT CRC HAR DE BEDSTE LØSNINGER!"

Alle informationer er baseret på testresultater hos CRC Industries.
Alle produkter bør testes for egnethed på den aktuelle applikation, inden produktet anvendes.
CRC Industries tager forbehold for data og evt. mangler i nærværende katalog samt for ændringer af produkter efter udgivelsen af denne publikation.

Bemærk: CRC-produktudvalget afhænger af landet.
Nogle produkter i kataloget er eventuelt ikke tilgængelige.

www.crc.se



RENSEMIDLER 8-19
Præcision 10
Kraftig 11-14
Vandbaseret 15-18
Rensemidler til hænder 19

SMØREMIDLER 20-37
Skærevæsker 23
Olier 24-26
Tørsmøring 27
Smørefedt 28-30
Pasta 31
Tekniske data 32
FPS Oliedunke 34-37

KORROSIONSBESKYTTELSE 38
Temporær 39
Varig 40-42
Oversigt 43

MALING 44
Afmærkning & Signalering 45-46
Andet 47

SVEJSEPRODUKTER 48
Antistænk-produktrække 49
Rensemidler 49
Ikke-destruktiv prøvning (NDT) 50

KLÆBEMIDLER 51
Låsning 52
Pakning 52
Limning 53

SPECIALPRODUKTER 54-55

TILBEHØR 56

UDSTILLINGER 54

ORDLISTE 58

INDEKS 59

FPS
FOOD PROCESSING SAFE (FØDEVAREGODKENDT)

NSF-redegjort
NSF er en forkortelse for National Sanitation Foundation, som blev grundlagt i 1944 som en nonprofit, politisk uafhængig sammenslutning. NSF International er en global udbyder af løsninger på risikostyring på det offentlige sundheds- og sikkerhedsområde til virksomheder, regeringer og forbrugere. I 1999 startede det sit frivillige Nonfood Compounds Registration Program for at genindføre det tidligere godkendelsesprogram, som blev administreret af U.S Department of Agriculture (USDA). Produktevaluering er baseret på en vurdering af udarbejdelse og mærkning. Produkter, som lever op til de pågældende bestemmelser og retningslinjer, modtager et registreringsbevis og medtages i 'NSF White Book™ Listing of Proprietary Substances and Non-food Compounds'.

USDA
USDA (United States Department of Agriculture) godkendte tidligere brugen af non-food forbindelser, heriblandt rensemidler og smøremidler, inden for fødevaresektoren. Dette tidligere godkendelsesprogram blev i 1999 genindført som et frivilligt registreringsprogram af NSF International. USDA kategorier for smøremidler: USDA H1 for tilfældig fødevarekontakt USDA H2 for hvor der ikke er mulighed for fødevarekontakt.

CRC FPS (Food Processing Safe) (Fødevaregodkendt)
Afhængigt af anvendelse er alle CRC FPS produkter udviklet til brug i områder til behandling af fødevarer. Der kan være restriktioner for produkter med dobbelte koder, når det anvendes som en C1 rensevæske "generelt formål".
Alle CRC FPS produkter er NSF-registreret.

Fødevarekontakt
Kun H1 smøremidler kan anvendes, hvor der er mulighed for tilfældig fødevarekontakt.

NSF KATEGORIER

Rensemidler
Fødevare- og emballagematerialer som skal fjernes eller beskyttes. Skylles i drikkevand. Ingen påfaldende lugt og ingen visuelle rester.

A1 Generel anvendelse.
Generel rengøring på alle overflader i alle afdelinger.

A7 Metalrensemidler & pudsemiddel til overflader uden fødevarekontakt i alle afdelinger.
Lugte som skal sprede sig før fødevare- og emballagematerialer må sættes ud i området igen.

A8 Affedter/sodfjernere til madlavning eller rygeudstyr (derfor i alle afdelinger).
Lugte som skal sprede sig før fødevare- og emballagematerialer må sættes ud i området igen.
Rensemidler til områder uden behandling af fødevarer.

C1 Brug af rense- eller steriliseringsmidler på udstyr.
Udstyret skal vaskes med vand, før det returneres til områder til behandling af fødevarer.

Opløsningsmidler

K1 Rensemidler & affedtere til brug i områder uden behandling af fødevarer.
Udstyret skal vaskes med sæbe + skylles i vand, før det returneres til områder til behandling af fødevarer.

K2 Opløsningsmiddel til rengøring af elektroniske apparater.
Fødevare- og emballagematerialer som skal fjernes eller beskyttes.
Lugte som skal sprede sig før fødevare- og emballagematerialer må sættes ud i området igen.

K3 Klæbemiddel- og limfjernere til fødevareemballagematerialer.
Fødevare- og emballagematerialer som skal fjernes eller beskyttes.
Vask med vand og sæbe er påkrævet før genbrug.
Lugte som skal sprede sig før fødevare- og emballagematerialer må sættes ud i området igen.

Smøremidler
Anvendt på fødevarebehandlingsudstyr som:
- anti-rust film (film fjernes før genbrug af udstyret)
- slipmiddel på pakninger eller tætninger af tanklukninger
- smøremiddel

H1 Smøremiddel med tilfældig fødevarekontakt (i overensstemmelse med FDA 21 CFR, sektion 178.3570).

H2 Smøremiddel uden fødevarekontakt.

Specialitet

P1 Diverse.

FARVEKODE

Non-food behandlingsområde - Ingen fødevarekontakt (afhængigt af anvendelse)
NSF Kat.: C1, K1

Område til behandling af fødevarer - Ingen fødevarekontakt
NSF Kat.: A1, A7, A8, K2, K3, H2, P1

Område til behandling af fødevarer - Tilfældig fødevarekontakt
NSF Kat.: H1

MILJØ
ØKO-VENLIGE PRODUKTER

DEFINITION

Termerne "ECO" (ØKO), "GREEN" (GRØN), "BIO" ... anvendes ofte for forskellige typer produkter, men har ikke helt en tydelig, umiskendelig betydning så længe disse karakteristiske ord ikke har en juridisk bindende definition.

I tilfælde af kemiske produkter kan de rette registreringer kun gives gennem testanalyser, som er udført af internationale anerkendte testlaboratorier.

CRC'S FREMGANGSMÅDE

CRC har valgt at søge om registrering af disse produkter i henhold til OECD-testretningslinjer (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Især hvad angår vores investeringer i bæredygtig nytænkning og vores bekymring for brugernes helbred, tilbyder CRC nu en hel række højtydende produkter, som har en lille effekt på miljøet.
Denne produktrække er for øjeblikket inddelt i 2 niveauer:

NIVEAU 1

Højt niveau af biologisk nedbrydelighed i henhold til OECD 301B standarden.
Produkter, som lever op til denne standard, vil være mærket med dette logo. De vil også indeholde termen "ECO" i deres produktnavn.

Biologisk nedbrydelighedstest OECD 301B

- En høj koncentration af testmaterialet blandes med en bakteriel blanding og den ultimative nedbrydning inden for 28 dage evalueres ud fra CO2-produktionen. Et produkt betragtes som "biologisk let nedbrydeligt", når 60% af den teoretiske CO2-mængde produceres inden for de 28 dage, hvor testen løber.
- Et negativt resultat betyder ikke nødvendigvis, at produktet ikke vil være nedbrydeligt under de pågældende miljøforhold. Det er generelt accepteret, at produkter med mellem 20 og 60% biologisk nedbrydelighed kan betragtes som "fuldstændig bionedbrydelig".

NIVEAU 2

Miljømæssigt foretrukne produkter.
Hvert produkt skal opfylde et vist udvalg af økologiske kriterier:
Det samlede antal generelle kriterier og mindst 3 ekstra specifikke kriterier (se højre kolonne).

GENERELLE KRITERIER
(Ekskluderingskriterier)

1. Det enkelte stof vil ikke indeholde:
   - Tungmetaller som kviksølv (Hg), bly (Pb), cadmium (Cd) osv., som er kendt for deres giftighed og vedvarende tilstedeværelse i miljøet. (ref 1)
   - Særligt farlige stoffer (SVHC). (ref 2)
   - Stoffer med potentiale for global opvarmning > 150 som f.eks. HFC'er. (ref 3)
   - RoHS-listede stoffer. (ref 4)
   - Nitritter.
   - Aromatiske kulbrinter.
   - Klorider & bromider.
   - Fosfater og nonylfenol i forbindelse med rensemidler.

2. Det enkelte stof må ikke være klassificeret som „giftigt eller meget giftigt for vandorganismer, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet".

3. Det enkelte stof må ikke være klassificeret som „kan forårsage overfølsomhed ved indånding og hudkontakt".

PRODUKTSPECIFIKKE KRITERIER
(Inkluderingskriterier)

Det enkelte stof **opfylder** mindst tre af følgende kriterier (afhænger af produktkategori).

1. Hovedkomponenten er vand eller indeholder mindst 50% fornyelige materialer (ref 5). I tilfælde af smøremidler er mængden af fornyelige materialer mindst 70%, i tilfælde af konsistensfedt mindst 45%. (ref 6)
2. Stoffet indeholder mindre end 10 % flygtige organiske forbindelser (VOC). (ref 7)
3. Økologisk emballage. (ref 8)
4. For produkter, der er opført som korrosionsbeskyttende, skal der ydes salttåge beskyttelse i mindst 250 timer. (ref 9)
5. Fuldstændig bionedbrydelig i henhold til OECD 302C*. (ref 10)
6. Biologisk let nedbrydelig i henhold til OECD 301**. (ref 11)
7. Opfylder kriterierne for EU's miljømærke Blomsten (se også www.eco-label.com). (ref 12)

Ref 1. E. Lawrence, A. R. W. Jackson, J. M. Jackson (Eds.). Longman Dictionary of Environmental Science, Addison Wesley Longman, Harlow (1998). **Ref 2.** Bilag XV, forordning (EF) 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier **Ref 3.** Direktiv 2006/40/EØF om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer. **Ref 4.** Direktiv 2002/95/EF fra Europa-Parlamentet og Rådet af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. **Ref 5.** Kommissionens beslutning 2005/360/EF om opstilling af miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling af EF-miljømærket til smøremidler, Bilag, paragraf 5 **Ref 6.** Kommissionens beslutning 2005/360/EF om opstilling af miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling af EF-miljømærket til smøremidler, Bilag, paragraf 5 **Ref 7.** Kommissionens beslutning 2005/344/EF om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til universalrengøringsmidler og sanitetsrengøringsmidler, Bilag, paragraf 8 - Flygtige organiske komponenter med et kogepunkt lavere end 150°C **Ref 8.** økologisk emballage: Direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald. **Ref 9.** ASTM B117 **Ref 10.** fuldstændig bionedbrydelighed (modificeret MITI-test): OECD 302C **Ref 11.** biologisk let nedbrydelighed: OECD 301 (A-F) **Ref 12.** Kommissionens beslutning 2005/360/EF om smøremidler - Kommissionens beslutning 2005/344/EF om rensemidler

*/** BIONEDBRYDELIGHED = nedbrydelse af kemiske stoffer ved hjælp af levende organismer. Slutresultatet af biologisk nedbrydelse er ofte fuldstændig konvertering af organisk stof til CO2 og vand.
* FULDSTÆNDIG BIOLOGISK NEDBRYDELIGHED (OECD 302): Test udført under mere favorable forhold for bionedbrydelighed. Kemikalier, der består en test for fuldstændig bionedbrydelighed, anses for at være ikke-varige, selvom nedbrydelsen af kemikaliet kan foregå langsomt i naturen.
** BIOLOGISK LET NEDBRYDELIG (OECD 301): Test udført under de strengeste testforhold. Kemikalier, der består en test for biologisk let nedbrydelighed, nedbrydes hurtigt i rensningsanlæg samt i naturen.

MY CRC - Automatiske MSDS-opdateringer

My CRC


En service, som tilbydes til CRC slutbrugere og distributører for at automatisere opdateringen af Tekniske datablade (TDS) og Sikkerhedsdatablade (MSDS) og dermed mindske arbejdsbyrden for personalet, som ellers skal huske, planlægge og påtage sig dette HSE-krav.

Ved at bruge My CRC kan slutbrugeren sikre sig 100% overensstemmelse automatisk, når der er en ændring i databladene, hvad enten det skyldes lovmæssige ændringer såsom risikoklassificeringer eller ændringer i europæisk lovgivning. Disse ændringer påvirker ikke produktets effekt eller tilgængelighed, men i en yderst lovreguleret industri er det essentielt at være up-to-date for at undgå retsforfølgelse. Den løbende REACH lovgivning vil påvirke alle behandlere, distributører og brugere af kemikalier over hele Europa, men mange folk er dog ikke vidende om, hvad dette betyder. Brug af My CRC sikrer, at sådanne ændringer vil blive inkorporeret i MSDS og TDS med automatisk sendte opdateringer.

På CRC's hjemmeside (www.crc.se) tilbydes en enkel registreringsproces, som giver adgang til den fulde CRC-produktrække, hvor udvalg af relevante produkter finder sted - modtag kun relevante produktopdateringer.
Systemet lagrer valget og genererer automatisk en e-mail meddelelse, når en betydelig ændring i TDS eller MSDS foreligger, hvilket holder den relevante ledelse og bruger opdateret.

En unik service,
gør overensstemmelse nemt!

- 24/7 tilgængelighed on-line.
- Fjerner risikoen for at "glemme" at kontrollere for opdateringer.
- Sparer tid & nemt at bruge.
- Lovgivningen ændres jævnligt. Ved du altid, hvornår den har det? Modtag opdateringer automatisk i din e-postkasse.
- Alle informationer opbevares forsvarligt.

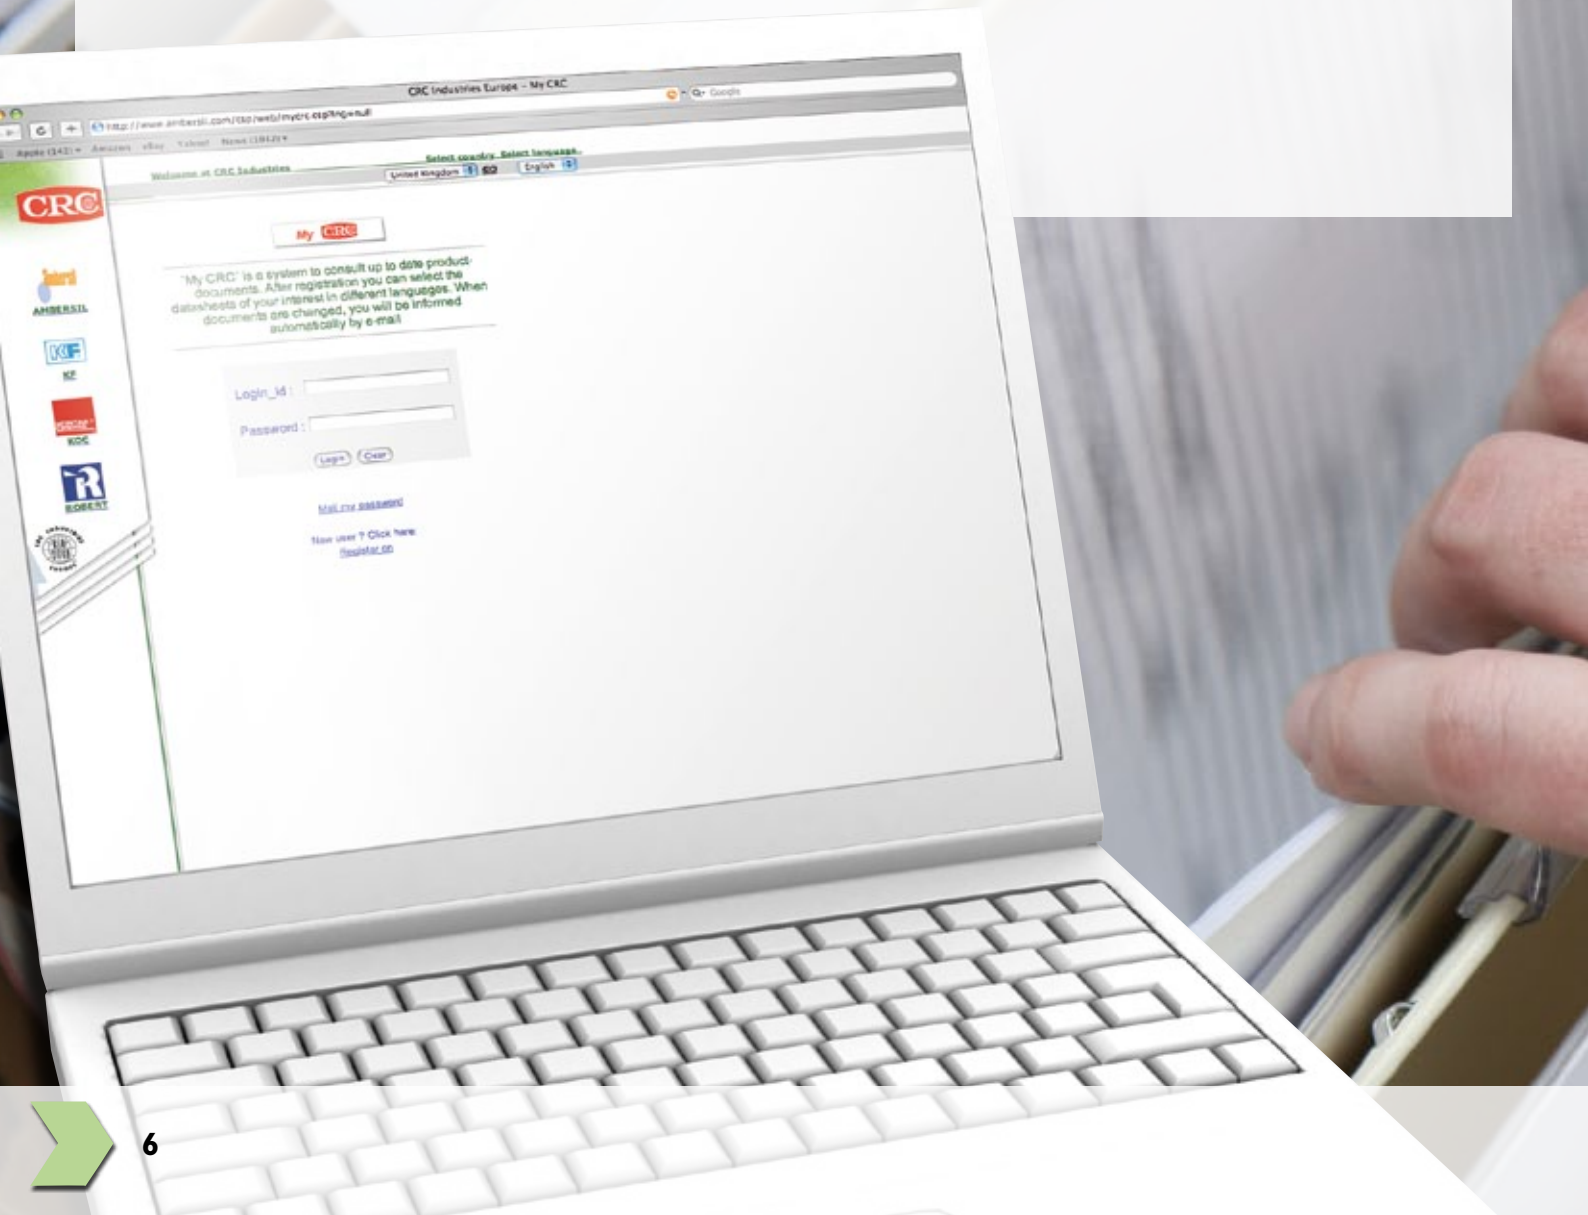

MY CRC - Anvisninger

1. Navigér til **www.crc.se.**
2. Klik på logoet My CRC.
3. Vælg linket "Ny bruger".
4. Udfyld firmaoplysninger.
5. Det unikke log-ind ID og adgangskode vil blive sendt til dig pr. e-mail.
6. Indtast log-ind ID og adgangskode på My CRC.
7. Når du er logget ind, vælges land fra drop-down-listen øverst på siden.
8. Den komplette liste over CRC-produkter vil nu blive vist - med valgrubrikkerne til højre kan der vælges både MSDS og TDS opdateringer.
9. Bekræft venligst dit valg. My CRC opdaterer med det samme hvilke rubrikker, der er blevet valgt.
10. Når alle ønskede produkter er blevet valgt, lukkes din internetbrowser og processen er nu afsluttet.

Hvis produktvalget skal ændres, logger du blot ind på My CRC og ændrer opdateringsmulighederne (klik på logoet My CRC for at opdatere e-mail-præferencer).

RENSEMIDLER

Præcision

Støv-fjerner


DUST FREE



DUST FREE (FPS)

Rengøring af let snavs

Plastsikker: Middel


CONTACT CLEANER

Plastsikker: Middel



CONTACT CLEANER (FPS)

Kraftig

Opløsningsmiddelbaseret

Flammepunkt: Lav
Tørring: Hurtig


FAST DRY DEGREASER

Flammepunkt: 25°C
Tørring: Medium



INDUSTRIAL DEGREASER

Flammepunkt: > 60°C
Tørring: Langsom


LECTRA CLEAN II

Til graffiti


GRAFFITI REMOVER

Vandbaseret

Til let snavs



INOX KLEEN

Til svær snavs



ECO FOAM CLEANER

Til svær snavs



ECO COMPLEX BLUE


INSULATOR CLEANER

H_2O based

Mikroemulsionsbaseret


CITRUS CLEANER & DEGREASER

Bilrengøringsmiddel


TRAFFIC FILM REMOVER

Citrus gelaffedtningsmiddel


MULTIPURPOSE GEL CLEANER

Fjerner maling, blæk m.m.


GRAFFITI REMOVER

Rensemidler til hænder

Flydende sæbe

Til let snavs


HANDCLEANER

Til svær snavs


SUPER HANDCLEANER

Klude

Til svær snavs


HAND WIPES



WIPES

Rengøring af let snavs

Plastsikker: Ja



QD-CONTACT CLEANER

Ikke brændbar
Plastsikker: Middel



N.F. PRECISION CLEANER

Opløsningsmiddelbaseret

Flammepunkt: Lav
Tørring: Langsom



LABEL OFF

Til papirmærkater.



LABEL OFF SUPER

Til svær snavs



FOODKLEEN

Pickling paste



INOX WELD KLEEN

Miljømæssigt foretrukket



ECO COLD CLEANER

Til sukkerurenheder



SUGER DISOLVING FLUID

Vandbaseret

H_2O based

Rengøringsmiddel/
Deodorant



ODOR NEUTRALISER

Antiblokerende middel



PIPE DE-BLOCKER

Multifunktionelt
rengøringsmiddel



PURIFYING CLEANER

Kraftigt afkalkningsmiddel



SCALE REMOVER

Effektivt rensemiddel
og affedter



MULTI SURFACE CLEANER

Højt koncentreret
basisk affedtningsmiddel



HEAVY DUTY DEGREASER

Højtydende
antistatisk rengøringsmiddel



MULTIPURPOSE CLEANER & DEGREASER



CRC DUST FREE

Fjerner støv og løsner smudspartikler med et sprøjt tør gas.

CRC Dust Free er en blanding af flydende gasser, som fjerner støv og rengør med et kraftigt tørt sprøjt. Det forhindrer kortslutninger, nede-tid og skader forårsaget af mikroskopisk støv i elektroniske apparater, PLC'er, databehandlingsudstyr, servomekanismer, sensorer og optiske instrumenter.

200 ml spraydåse Ref. 30702

CRC DUST FREE (FPS)

Højtryksstøvfjerner.

Effektiv blanding af flydende gas under højt tryk, som fjerner støv og rengør med et kraftigt sprøjt af tør inaktiv gas. Det forhindrer fejl, nede-tid og skader forårsaget af mikroskopisk støv. Efterlader ingen rester eller kondens. Udviklet til brug som et rensemiddel til elektrisk eller elektronisk udstyr i områder til eller uden behandling af fødevarer.

400 ml spraydåse Ref. 20108





CRC CONTACT CLEANER

Opløsningsmiddel til let snavs på elektriske eller elektroniske dele. Kan anvendes med de fleste slags plast.

CRC Contact Cleaner forbedrer elektrisk/elektronisk udstyrs præstation og pålidelighed ved at rense kontakter og komponenter hurtigt og effektivt. CRC Contact Cleaner er et meget rent og effektivt præcisionsrensemiddel. Baseret på en blanding af hurtigt tørrende opløsningsmidler uden klorbehandlede opløsningsmidler. Til brug på plast. Afprøv inden brug.

300 ml spraydåse Ref. 30469



CRC CONTACT CLEANER (FPS)

Effektivt præcisionsrensemiddel.

Restfri kontaktrenser til brug på printkort og elektronik. Tørrer hurtigt. Må ikke anvendes på spændingsførende udstyr. Udviklet til brug som et rensemiddel til elektrisk eller elektronisk udstyr i områder til eller uden behandling af fødevarer.

500 ml spraydåse Ref. 30105

CRC QD-CONTACT CLEANER

Hurtigt tørrende opløsningsmiddel til let snavs på elektriske eller elektroniske dele. Også kompatibel med følsomt plast.

Hurtigt tørrende opløsningsmiddelblanding til rengøring af elektronik. Det giver en velegnet nøjagtig rengøring af følsomme elektroniske og elektriske komponenter uden risiko for kostbare skader. CRC QD-Contact Cleaner er et stabilt, trægt, meget rent opløsningsmiddel, som er sammensat til brug, hvor opløsningsmidler med lavere flammepunkt kan anvendes og hvor følsomt plast er til stede.

300 ml spraydåse Ref. 30485





CRC N.F. PRECISION CLEANER

Ikke brændbart opløsningsmiddel til let snavs på elektriske eller elektroniske dele.

Et enestående ikke brændbart præcisionsrensemiddel, som er egnet til rengøring og affedtning af alle typer elektriske og elektroniske komponenter, hvor et driftsstop enten er umuligt eller meget dyrt. CRC N.F. Precision Cleaner er fri for klorbehandlede opløsningsmidler, CFC's og HCFC's; opløsningsmiddelbaseret, ikke brændbart, tørrer hurtigt.

300 ml spraydåse Ref. 30490



CRC FAST DRY DEGREASER

Hurtigt tørrende opløsningsmiddel til svær snavs på mekaniske dele, egnet til de fleste slags plast.

Et meget hurtigt tørrende rensemiddel med et lavt flammepunkt, som opløser fedt, olie, smøremidler og fjerner snavs på overflader. Egnet til brug hvor brændbare opløsningsmidler kan anvendes. Afprøv inden brug på følsomt plast (f.eks. EPS, XPS, ABS) eller hvor spændingskorrosion for plast kan være et problem. Sørg for god ventilation ved brug på store flader.

500 ml spraydåse	Ref. 10227
5 l dunk	Ref. 10230
20 l dunk	Ref. 10233
200 l dunk	Ref. 31927

CRC INDUSTRIAL DEGREASER

Opløsningsmiddel til svær snavs på mekaniske dele.

Kraftigt, hurtigt fordampende rensemiddel med et flammepunkt på 25°C. Fjerner fedt, olie, smøremidler, ikke-hærdede klæbemidler og snavs fra udstyr, maskiner og metaldele. Undgå eksplosionsrisiko ved påføring på større flader eller i dyppebade. Afprøv på plast inden brug.

500 ml spraydåse	Ref. 10321
5 l dunk	Ref. 10325
20 l dunk	Ref. 10326
200 l dunk	Ref. 30452





CRC LECTRA CLEAN II

Opløsningsmiddel med højt flammepunkt til svær snavs på mekaniske dele.

Kraftigt rensemiddel med et højt flammepunkt på over 60°C for øget sikkerhed ved anvendelse. Den længere tørretid giver produktet mulighed for at arbejde i en længere periode og opløse svær snavs. Egnet til brug i dyppebade og ultralyds-dyppetanke.

500 ml spraydåse	Ref. 30449
5 l dunk	Ref. 10314
20 l dunk	Ref. 10315
200 l dunk	Ref. 30450



CRC GRAFFITI REMOVER

Fjerner alle spor af maling og blæk.

Opløser og løsner uønsket maling og blæk fra spraydåser, kuglepenne og markerpenne.

Kan anvendes sikkert på de fleste underlag. Afprøv inden brug i tilfælde af tvivl. Forhindrer ridseskader på den oprindelige overflade. Efterlader ikke nogen syre- eller basisk rest, som ellers kunne have en ødelæggende virkning på beton, gips og cement.

400 ml spraydåse Ref. 20717

CRC LABEL OFF

Papirmærkatfjerner.

Til fjernelse af selvklæbende papirmærkater fra kontorudstyr, kabler, kasser, komponenter, husholdningsartikler osv. CRC Label Off trænger ind i mærkatens papir og opløser det underliggende klæbemiddel. De fleste papirmærkater kan nemt fjernes i en arbejdsgang på kun 2 minutter uden at ødelægge den underliggende overflade. Afprøv inden brug på plast.

200 ml spraydåse Ref. 10999





CRC LABEL OFF SUPER

Etiketfjerner.

Opløsningsblanding, fri for CFC'er og HCFC'er. Fjerner selvklæbende papirmærkater fra de fleste overflader på 2-3 minutter efter fugtning (afprøv på plast inden brug). NSF-noteret som en klæbemiddel- og limfjerner (NSF K3).

200 ml spraydåse Ref. 20136



CRC FOODKLEEN

Hurtigt tørrende opløsningsmiddel til opløsning af svær snavs i områder til behandling af fødevarer.

En blanding af opløsningsmiddel til brug i fødevareindustrien; NSF A8,C1-registreret. Flammepunktet er 40°C for sikker anvendelse. Opløser fedt, olie, smøremidler og ikke-hærdede klæbemidler.

500 ml spraydåse	Ref. 12056
5 l dunk	Ref. 20119

CRC INOX WELD KLEEN

Gendanner de oprindelige karakteristika ved rustfrit stål efter svejsning.

CRC Inox Weld Kleen er en syrebehandlet pasta, som gendanner de oprindelige karakteristika ved rustfrit stål efter svejsning eller varmebehandling. Affedtning, rensning, syrebehandling og passivering af austenitisk og duplekst rustfrit stål 303, 304, 316,... , nikkel og aluminium. Hurtigt virkende, meget effektivt, økonomisk og praktisk at anvende.

2 kg dunk	Ref. 30379





CRC ECO COLD CLEANER

Biologisk nedbrydeligt, opløsningsmiddelbaseret affedter til mekaniske dele.

Hurtigt tørrende og kraftigt rensemiddel. Renser og affedter alle metaldele, maskiner og værktøjer. CRC ECO Cold Cleaner trænger hurtigt ind og fjerner fedt, olie og snavs. Biologisk let nedbrydeligt: OECD 301B: 62%.

500 ml spraydåse	Ref. 31908
5 l dunk	Ref. 31914

CRC SUGAR DISSOLVING FLUID

opløser fondant og sukker fra diverse overflader i fødevareindustrien.

Opløser og fjerner hurtigt sukker, fondant og derivater. Efterlader et tyndt lag smørende film, som forhindrer, at det sætter sig fast igen. Trænger hurtigt ind og løfter sukkerlag. Indeholder ikke nøddeolier eller nøddeoliederivater. Forhindrer sukker i at bygge sig op på bolte. NSF H1-registreret Nr. 144180.

5 l dunk	Ref. 30204





CRC INOX KLEEN

Vandbaseret skumrensemiddel til affedtning og rensning af skinnende metaloverflader.

CRC Inox Kleen er NSF A7,C1-registreret til brug i fødevareindustrien. Det fjerner fingeraftryk, mærker fra vand, støv og snavs fra rustfrit stål. Det efterlader en beskyttende, ikke-fedtet barriere, så overfladen holder det oprindelige udseende i lang tid og gør metaloverflader modstandsdygtige over for pletter og forurening. CRC Inox Kleen er desuden velegnet til aluminium, krom og de fleste former for plast (afprøv inden brug).

500 ml spraydåse	Ref. 20720

CRC ECO FOAM CLEANER

Ikke-brandfarlig, langsomt tørrende vandbaseret rensemiddel velegnet til at fjerne svær snavs på lodrette områder i områder til behandling af fødevarer.

En koncentreret, vandbaseret affedter til brug i fødevareindustrien; NSF A1-registreret. Det stabile, drypfri skum sikrer længere kontakttid med snavset og forbedret præstation på lodrette flader. Skyl efter med vand efter brug. Biologisk let nedbrydelig i henhold til OECD 301B: 64%.

500 ml spraydåse	Ref. 10278





CRC ECO COMPLEX BLUE

Ikke-brandfarlig, langsomt tørrende vandbaseret rensemiddel til svær snavs i områder til behandling af fødevarer.

En koncentreret, vandbaseret affedter til brug i fødevareindustrien; NSF A1-registreret. Fremragende til brug i dyppetanke, højtryksrensere samt udstyr til rensning med ultralyd eller damp. Fortynd i overensstemmelse med informationen på databladet. Kan anvendes på plast. Skyl efter med vand efter brug. Biologisk let nedbrydeligt koncentrat i henhold til OECD 301B: 64%.

750 ml håndspray	Ref. 10286
5 l dunk	Ref. 10282
20 l dunk	Ref. 20123
200 l dunk	Ref. 30431

CRC INSULATOR CLEANER

Rensemiddel til isolatorer.

Vandbaseret rensemiddel til isolatorer på el-drevne toge og omkring kraftværker. Forhindrer lækage og krybestrøm.

Børst eller smør cremen på den overflade, som skal renses. Skyl med vand fra hanen. Må ikke anvendes på spændingsførende udstyr.

2,5 l dunk	Ref. 30201



H2O based



CRC ODOR NEUTRALISER

Langtidsvirkende deodorant.

Vandbaseret rengøringsmiddel og deodorant. Indeholder rengøringsmidler og et biocid for at bekæmpe lugtkilderne. Effektiv mod mange forskellige lugte.

Anvisninger:

Smøres på overfladen med en klud. Kan påføres som et koncentrat eller opløst (op til 1: 20) afhængigt af, hvor snavset der er.



5 l dunk Ref. 20483

CRC PIPE DE-BLOCKER

Kraftigt opløsningsmiddel.

Vandbaseret koncentrat af kaustisk soda, tensider og kompleksdannere. Høj basisk opløsning, som trænger gennem et tykt fedtlag og fedtrester. Kan anvendes præventivt.

Anvisninger:

Hæld koncentratet ned i afløbet og for bedste resultat bør det stå natten over. Skyl med varmt løbende vand.



1 l dunk Ref. 30030



CRC PURIFYING CLEANER

Multifunktionelt rengøringsmiddel.

Et pH-neutralt, vandbaseret rensemiddel med en forfriskende duft. Indeholder et bredspektret biocid.

Anvisninger:

Kan påføres som et koncentrat eller opløst for påføring med spray.



5 l dunk Ref. 20480

CRC SCALE REMOVER

Kraftigt afkalkningsmiddel.


Rensemiddel til fjernelse af kalk og rust. Genskaber og forbedrer overfladens finish. Velegnet til brug på de fleste metal- og plastoverflader.

Anvisninger:

Påføres som et koncentrat eller opløst (op til 1: 20) afhængigt af, hvor meget kalk, der skal fjernes.



5 l dunk Ref. 20482

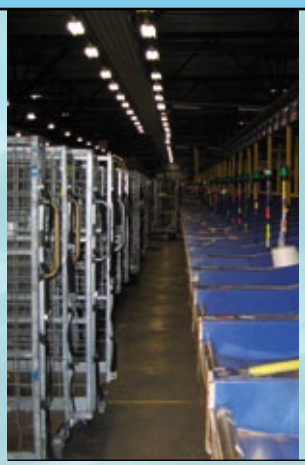

CRC CITRUS CLEANER & DEGREASER

Rengøringsmiddel baseret på mikroemulsion.

Et alsidigt og kraftigt vandbaseret affedtningsmiddel. Sammensat som en kompleks mikroemulsion af citrusolier og tensider. Velegnet til hurtig affedtning, når traditionelle produkter med en høj basisk opløsning skal undgås.

Anvisninger:

Påføres som et koncentrat eller opløst (op til 1:20) afhængigt af, hvor snavset der er.



5 l dunk Ref. 20489

CRC TRAFFIC FILM REMOVER

Kraftigt bilrengøringsmiddel.

Vandbaseret rengøringsmiddel til fjernelse af trafikfilm og snavs. Kan påføres manuelt med en trykrenser eller ved hjælp af automatisk vaskeudstyr. Kan bruges til de fleste plast- og lakerede overflader samt karrosserier.

Anvisninger:

Kan anvendes kold eller varm. Påføres som et koncentrat eller opløst (1:20 til 1:200) afhængigt af, hvor snavset der er. Skyl med koldt vand.





5 l dunk Ref. 20486



CRC MULTIPURPOSE GEL CLEANER

Citrus gelaffedtningsmiddel.

Et vandbaseret affedtningsmiddel, som er baseret på en blanding af citrusolier, tensider og fortykningsmidler. Fjerner effektivt diverse snavs fra så godt som en hvilken som helst hård overflade. Velegnet til brug på lodrette overflader. Kan bruges til de fleste plast-, lakerede eller emaljerede overflader.

Anvisninger:

Påføres som et koncentrat eller opløst (op til 1:10) afhængigt af, hvor snavset der er. Skyl af med koldt vand efter brug.



5 l dunk Ref. 20484

CRC GRAFFITI REMOVER

Fjerner pletter fra maling, blæk og markerpenne.

Alsidigt, vandbaseret rensemiddel til fjernelse af diverse graffiti. Tiksotropisk opløsning til påføring på lodrette overflader. Velegnet til brug på sarte overflader og kan bruges på de fleste underlag.

Anvisninger:

Påføres direkte på graffitien. Brug af en børste kan være nødvendigt på porøse overflader. Lad det sidde indtil graffitien er blødgjort og skyl efter med vand. Påfør igen, hvis det er nødvendigt. Test altid på plast, grunding og lak før brug.





5 l dunk Ref. 20485



CRC MULTIPURPOSE CLEANER & DEGREASER

Kraftigt antistatisk rengøringsmiddel.

Kraftigt vandbaseret affedtningsmiddel med ekstra antistatiske egenskaber. Velegnet til generel industrirengøring med mange anvendelsesmuligheder. Kan bruges til de fleste plast-, metal- og lakerede overflader.

Anvisninger:

Klar til brug. Smøres med en klud eller direkte på den overflade, som skal rengøres. Skyl efter med koldt vand.



5 l dunk	Ref. 20490

CRC HEAVY DUTY DEGREASER

Højt koncentreret basisk affedtningsmiddel.

Højt koncentreret vandbaseret affedtningsmiddel. Fjerner hurtigt olie, fedt, silikone og tykt lag snavs. Kan bruges til de fleste plast-, lakerede og emaljerede overflader.

Anvisninger:

Kan anvendes kold eller varm. Påføres som et koncentrat eller opløst (1: 6 til 1: 40) afhængigt af, hvor snavset der er.





5 l dunk	Ref. 20487



CRC MULTI SURFACE CLEANER

Kraftigt opløsningsmiddel.

Kraftigt, vandbaseret rense- og affedtningsmiddel til flere rengøringsmuligheder. Kan bruges til de fleste plast-, lakerede eller emaljerede overflader. Kan også anvendes i ultralydsrengøringsudstyr.

Anvisninger:

Kan anvendes kold eller varm. Kan påføres med hånden, en børste eller neddypning. Påføres som et koncentrat eller opløst (1: 6 til 1: 40) afhængigt af, hvor snavset der er.



5 l dunk	Ref. 20488

CRC HANDCLEANER

Rensemiddel til let snavsede hænder.
Indeholder lanolin og er beregnet til brug uden vand. Mildt opløsningsmiddel og biologisk nedbrydelige tensider kan fjerne det meste skidt og snavs.



150 ml tube	Ref. 30650
2,5 l dunk	Ref. 30651

CRC SUPER HANDCLEANER

Rensemiddel til meget snavsede hænder.
Udover det milde opløsningsmiddel og biologisk nedbrydelige tensider indeholder det også små dele fra naturlige kilder. Meget effektiv mod fedt, sod og det mest genstridige snavs.



150 ml tube	Ref. 30675
2,5 l dunk	Ref. 30676



CRC HAND WIPES

Yderst absorberende renseklude.
Klude til hænder med super god sugeevne og et lag af effektivt polymer for at give renseeffekten fra pimpsten uden at ridse.



Spand: 100 klude	Ref. 12006

CRC WIPES

Meget stærke universalrengøringsklude.
Fjerner olie, fedt, maling, blæk og klæbemidler fra forskellige overflader. Den teksturerede side af kluden fjerner blidt, men effektivt alt snavs, mens den glatte side holder effektivt fast på snavset.



Bøtte: 50 klude	Ref. 20246

SMØREMIDLER

Skærevæsker

Skæring


SUPERCUT II


ECO SUPERCUT


LUB 2 l

Olier

Til metal


3-36


5-56 + PTFE


POWER LUBE


ROST FLASH


PENETRATING OIL + MoS_2

Tørsmøring

Metal & Plast


DRY LUBE

Områder til behandling af fødevarer


DRY LUBE-F

Højt tryk Høj temperatur


DRY MOLY LUBE

Smørefedt

Multifunktionel


MULTI GREASE


ECO MULTI GREASE


FOOD GREASE

Store belastninger


SUPER LT GREASE + MoS_2

Klæbemiddel


SUPER ADHESIVE GREASE

Pasta

Metalbaseret


COPPER PASTE

Ceramic based


METAL FREE PASTE

Samling


GRAPHITE ASSEM-BLY PASTE + MoS_2

Gevindskæring


SUPER TAPPING FLUID II


SUPER TAPPING COMPOUND


ECO PEN OIL

Til plast


SILICONE


SILICONE (FPS)

Til gear og kabler


GEAR & WIRE ROPE LUBE

Til kæder


CHAIN LUBE

Multifunktionel


MULTI OIL

Belts


BELT DRESSING

Høj temperatur


HIGH TEMP GREASE


HT FOOD GREASE

Ekstremt tryk


WHITE LITHIUM GREASE + PTFE


EP FOOD GREASE


EXTREME LUBE


ASSEMBLY PASTE



CRC SUPERCUT II

Let tyktflydende skærevæske til normale metalskæringer.

Ikke-klorbehandlet, højtydende skærevæske. Reducerer varmedannelse pga. friktion, afkøler ved at lede varmen væk fra skæreværktøjerne og fjerner spåner fra skæreområdet. Forlænger værktøjets levetid betydeligt og beskytter nyforarbejdede dele mod rust.



300 ml spraydåse	Ref. 20448
1 l dunk	Ref. 30353
5 l dunk	Ref. 20457
20 l dunk	Ref. 30354

CRC ECO SUPERCUT

Biologisk nedbrydeligt skæreolie.

Naturlig ren olie, fri for klorin, til skæringer i ferro, ikke-ferro og aluminium. Afkøler ved at lede varmen væk fra skæreværktøjerne, reducerer varmedannelse pga. friktion og fjerner spåner fra skæreområdet. Beskytter nyforarbejdede dele mod rust og forlænger værktøjets levetid betydeligt. Biologisk let nedbrydelig i henhold til OECD 301B: 87%.



500 ml spraydåse	Ref. 31911
5 l dunk	Ref. 31917



CRC SUPER TAPPING FLUID II

Meget tyktflydende skærevæske til ekstreme metalskæringer.

Ikke-klorbehandlet, højtydende væske til gevindskæring. Designet til højtryksanvendelse. Reducerer varmedannelse pga. friktion, afkøler ved at lede varmen væk fra skæreværktøjerne og fjerner spåner fra skæreområdet. Forlænger værktøjets levetid betydeligt og beskytter nyforarbejdede dele mod rust.



300 ml spraydåse	Ref. 30397
1 l dunk	Ref. 30398
5 l dunk	Ref. 20552

CRC SUPER TAPPING COMPOUND

Specialist-metalskæreblanding.

CRC Super Tapping Compound er en øjeblikkelig, klar-til-brug metalmaskinblanding med yderst høj klæbeevne og en ekstrem trykmodstandsevne. Det giver en ekstrem trykmodstandskraft, klæbrig film mellem værktøjets skærekant og arbejdsdelen og sikrer en enestående overfladefinish og en forlænget værktøjslevetid.



500 g bøtte	Ref. 30706



CRC LUB 21

Halvsyntetisk skærevæske til skæring og udbedringer på alle slags metaller (stål, kobber, aluminium, rustfrit stål osv.).

Denne skærevæske forlænger levetiden for skæreværktøjet og giver de behandlede dele en fremragende anti-korrosiv grunding. Skæringerne tømmes nemmere. I sammenligning med traditionelle skærevæsker har CRC LUB 21 en betydeligt forlænget holdbarhed.

5 l dunk	Ref. 20248
25 l dunk	Ref. 30405
200 l dunk	Ref. 30404



CRC 3-36

Let smøreolie, god gennemtrængningsevne til generel brug.

En universal smøreolie med fremragende gennemtrængningsegenskaber. Egnet som multifunktionelt smøremiddel til enkel anvendelse. Giver også en god beskyttelse mod korrosion for indendørs opbevarede dele.

300 ml spraydåse	Ref. 10106
500 ml spraydåse	Ref. 10110
5 l dunk	Ref. 10114
20 l dunk	Ref. 30362
200 l dunk	Ref. 30364

NSF FOOD PROCESSING SAFE H2

CRC 5-56 + PTFE

Multifunktionel servicevæske til brug under professionel mekanisk vedligeholdelse.

Indeholder PTFE for en udvidet smørefunktion under industrielle forhold. Fungerer ekstremt godt ved hyppige start, stop eller skiftende bevægelser. Fortrænger fugt og forebygger elektriske fejl. Yder en god beskyttelse mod korrosion. Ultimativ gennemtrængningsevne for antiblokerende gevindskårne forbindelser eller fastspændte metalflader. Renser og beskytter overflader, som forurenes ved maskinforarbejdning eller håndtering.

400 ml spraydåse	Ref. 30337





CRC POWER LUBE

Let smøreolie med PTFE til hyppig opstart.

Særdeles godt smøremiddel til universelt brug med PTFE. Giver en langvarig beskyttelse mod slitage, friktion og korrosion.


400 ml spraydåse	Ref. 30517


CRC ROST FLASH

Rustopløser med fryse-chok-effekt.

Når man sprayer på en rusten møtrik-/boltsamling, nedkøles rusten (-40°C) og revner og efterlader små sprækker. Den aktive væske vil hurtigt trænge ind i disse små åbninger og fastlåste dele kan dermed nemt adskilles. CRC Rost Flash løsner alle typer gevindskårne dele, hængsler og glidende dele. Fri for silikone og syre.

500 ml spraydåse	Ref. 10864

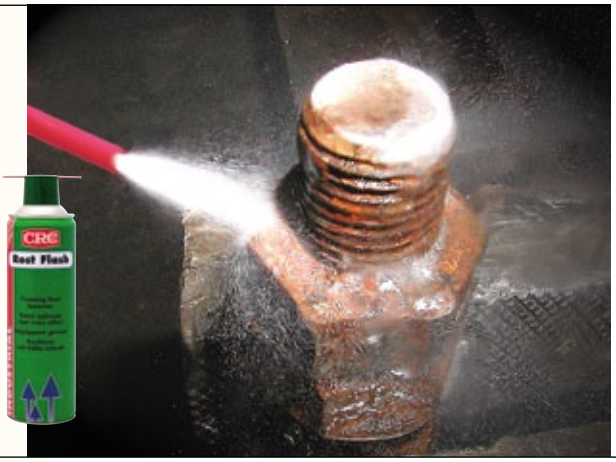

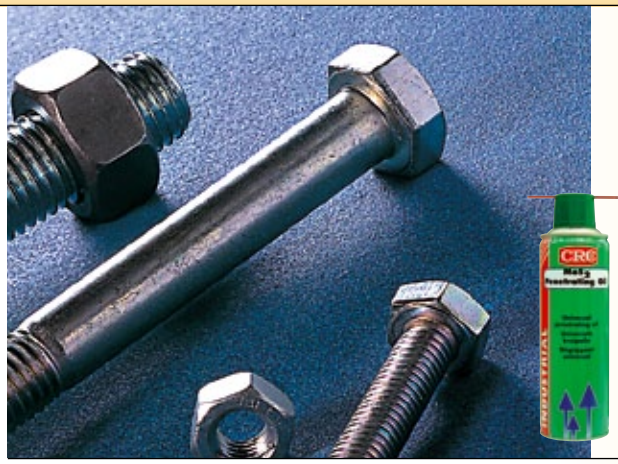

CRC PENETRATING OIL + MoS_2

En indtrængende olie, som hurtigt løsner og smører mekanismer, der har sat sig fast.

Trænger hurtigt gennem korrosion og snavs. Løsner rustne bolte, møtrikker og andre metaldele, som har sat sig fast. Efterlader et smørende lag af MoS_2.

300 ml spraydåse	Ref. 30506

Fås også **CRC PEN OIL**

400 ml spraydåse	Ref. 20117

CRC ECO PEN OIL

En biologisk nedbrydelig, indtrængende olie.

Smører og løsner rustne metaldele (bolte, skruer osv.), som har sat sig fast. Letter afmontering. Trænger nemt igennem korrosion og snavs. Biologisk let nedbrydelig i henhold til OECD 301B: 89%.

500 ml spraydåse	Ref. 31909
5 l dunk	Ref. 31915





CRC SILICONE

Syntetisk smøreolie, egnet til plastdrev og anvendelse under høje temperaturer.

Luksus syntetisk smøremiddel med en særdeles god højkvalitetssilikone. CRC Industrial Silicone fremviser særdeles gode smøre- og temperatur/viskositetsegenskaber. Mindsker friktion og støj på ikke-metaldele.

400 ml spraydåse	Ref. 10526
5 l dunk	Ref. 30053

CRC SILICONE (FPS)

Fødevaregodkendt, syntetisk smøreolie, egnet til plastdrev og anvendelse under høje temperaturer.

Luksus syntetisk smøremiddel med en særdeles god højkvalitetssilikone. CRC Silicone fremviser særdeles gode smøre- og temperatur/viskositetsegenskaber. NSF H1-registreret. Det mindsker friktion og støj på ikke-metaldele overalt i fødevareindustrien.

400 ml spraydåse	Ref. 11097





CRC GEAR & WIRE ROPE LUBE

Kraftigt smøremiddel.
CRC Gear and Wire Rope Lube er designet til at give beskyttelse og smøring under alle arbejdsforhold. Produktet trænger dybt ind for at give indvendig beskyttelse af åbne gear, kabler, hylder og spidshjul, kronhjul og knastskiver, drevmekanismer i byggeindustrien, skibsværft, havne og marinaer, brydning af stenmaterialer, tungt ingeniørarbejde, bil- og fabrikationsindustrier.

400 ml spraydåse	Ref. 10102

CRC CHAIN LUBE

Fødevaregodkendt, kraftig smøreolie til driv- og transportkæder.
Højtydende, skummende smøremiddel med PTFE. CRC Chain Lube er kompatibel med o-ringe, yderst modstandsdygtig over for vandsprøjt og forhindrer dannelse af korrosion. Egenskaberne og NSF H1-registreringen gør produktet til et fremragende smøremiddel til kæder i fødevareindustrien.

400 ml spraydåse	Ref. 10267
5 l dunk	Ref. 30033





CRC MULTI OIL

Fødevaregodkendt, let multifunktionel olie til generel brug.
Ekstremt virksomt og effektivt multifunktionelt smøremiddel til brug i fødevareindustrien. CRC Multi Oil er NSF H1-registreret, der udviser en fremragende gennemtrængningsevne og løsner rust, kalk, snavs og korrosion.

400 ml spraydåse	Ref. 10258
5 l dunk	Ref. 20157



CRC DRY LUBE

PTFE smøremiddel til tørsmøring og brug på plastfriktionspunkter.
CRC Dry Lube er en hurtigt tørrende spredning af hvide, voksagtige PTFE-partikler, som efterlader et tørt smørende lag på overfladen. Produktet udviser fremragende antiklæbe- og slipegenskaber. Som et smøremiddel er det mest effektivt ved reducerede hastigheder og lav belastning.

400 ml spraydåse Ref. 30519

CRC DRY LUBE-F

PTFE smøremiddel til tørsmøring og brug i områder til behandling af fødevarer.
Fedt- og oliefrit smøremiddel til smøring af overflader af plast, gummi eller metal. Ren, tør og ikke-klæbende. Tåler temperaturer op til 250°C. Som et smøremiddel er CRC Dry Lube-F mest effektiv ved lave hastigheder og lav belastning. Anbefales til brug som et smøremiddel i områder til behandling af fødevarer, hvor tilfældig fødevarekontakt kan forekomme.

400 ml spraydåse Ref. 20343





CRC DRY MOLY LUBE

Et tørt lag MoS_2 til metal-til-metal smøring, som tåler højt tryk, hvor et fugtigt lag ikke må forekomme.
Høj temperaturmodstandsdygtighed. Mindsker klæbe- og slipproblemer. Fortrænger og tætner mod vand og fugt. Generel korrosionsbeskyttelse. Forebygger fastlåsning og ætsning. Giver en meget lav friktionskoefficient.

400 ml spraydåse Ref. 20668

CRC BELT ANTI-SLIP

Selvklæbende bæltesmøremiddel.
Forhindrer glidning. Vandafvisende. Giver bedre transmissionsydeevne og ekstra trækkraft. Forhindrer glidning og knirken. Beregnet til brug som et smøremiddel i områder til behandling af fødevarer, hvor tilfældig fødevarekontakt kan forekomme.

400 ml spraydåse Ref. 20137





CRC MULTI GREASE

Litium EP-smørefedt til generel anvendelse.
Til brug på alle standard roterende lejer.

100 ml tube	Ref. 30566
400 g patron	Ref. 30567
1 kg bøtte	Ref. 30568
5 kg bøtte	Ref. 30569

CRC ECO MULTI GREASE

Biologisk nedbrydeligt multifunktionelt EP-smørefedt.
Multifunktionelt EP-smørefedt med god modstandsdygtighed over for vand. Kan anvendes på alle standard roterende lejer. Biologisk nedbrydelighed i henhold til OECD 301B: 82% (patron). Biologisk nedbrydelighed i henhold til OECD 301B: 27% (spraydåse).

500 ml spraydåse	Ref. 31912
400 g patron	Ref. 31918





CRC FOOD GREASE

Multifunktionelt smørefedt til fødevarebehandlingsudstyr.
Langvarig smøring på fødevarebehandlingsudstyr, hvor tilfældig fødevarekontakt kan forekomme. CRC Food Grease er NSF H1-registreret til brug i fødevareindustrien og kan anvendes på alle metalkonstruktioner, som bruges i fødevareindustrien: hængsler, ventiler, kæder, gear, pakninger m.m.

400 ml spraydåse	Ref. 20210
400 g patron	Ref. 20158
1 kg bøtte	Ref. 10291
20 kg bøtte	Ref. 30438



CRC SUPER LT GREASE + MoS_2

Litium EP-smørefedt med MoS_2 til lave hastigheder og høje belastninger.
Smørefedtet bevarer sine smøreegenskaber under højt overfladetryk og stødbelastninger.

100 ml tube	Ref. 30565
400 g patron	Ref. 30576
1 kg bøtte	Ref. 30578
5 kg bøtte	Ref. 30580





CRC SUPER ADHESIVE GREASE

Litium EP-smørefedt til lave hastigheder, høje belastninger med lejlighedsvis udsættelse for vandsprøjt.
Når vibrationer, vuggende bevægelser og stødbelastninger forekommer udendørs. Den gode klæbende egenskab tillader anvendelse på lodrette steder eller over personer.

100 ml tube	Ref. 30585
400 g patron	Ref. 30587
1 kg bøtte	Ref. 30589

CRC HIGH TEMPERATURE GREASE

Litium EP-smørefedt til lave hastigheder, høje belastninger med udsættelse for høje temperaturer. Anbefales på lejer til el-motorer.





100 ml tube	Ref. 30570
400 g patron	Ref. 30572
1 kg bøtte	Ref. 30573
5 kg bøtte	Ref. 30574



CRC HITEMP FOOD GREASE

Højtemperatur-lejefedt til fødevarebehandlingsudstyr.
-20°C til +220°C. Giver langvarig høj temperatur. NLGI-klassificering 2. Beskytter mod korrosion i våde miljøer. Indeholder PTFE for at forbedre anti-slitage-effekten. Forlænger smøreintervaller og komponenternes driftslevetid. Anbefales til brug som et smøremiddel i områder til behandling af fødevarer, hvor tilfældig fødevarekontakt kan forekomme.

400 g patron	Ref. 20122



CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE

Litium komplekst smørefedt med PTFE til lave hastigheder og høje belastninger.

Et meget rent NLGI 2 hvidt, litiumbaseret smørefedt med et avanceret additiv inkl. PTFE for særdeles god smøring. CRC White Lithium Grease har en jævn konsistens for en optimal overfladedækning.

400 ml spraydåse	Ref. 10477

CRC EP FOOD GREASE

Lejefedt med PTFE til fødevarebehandlingsudstyr.

-50°C til +165°C. Giver langvarig smøring med ekstrem trykmodstandsevne. NLGI-klassificering 2. Beskytter mod korrosion i våde eller gennemblødte miljøer. Fremragende ekstrem trykmodstandsevne. Forlænger smøreintervaller og komponenternes driftslevetid. NSF-noteret til brug som et smøremiddel i områder til behandling af fødevarer, hvor tilfældig fødevarekontakt kan forekomme.

400 g patron	Ref. 20121





CRC EXTREME LUBE

Højtrykssmøremiddel.

Syntetisk NLGI 2 smørefedt, som er meget ladet med ekstreme trykadditiver. Yderst stabilt med lang driftslevetid. Fremragende modstandsdygtighed over for vand. Kan anvendes inden for et stort temperaturområde: -40 °C til 180 °C. Giver langtidsvirkende smøring. Kan anvendes på det meste gummi, plast og belægninger. Indeholder korrosionsbeskytter. Meget god oxideringsstabilitet. Fungerer som en olie, påføres som smørefedt.

400 ml spraydåse	Ref. 30087
400 g patron	Ref. 30088



CRC COPPER PASTE

Pasta med kobberpartikler til tunge belastninger i opstartssituationer. Fungerer også som anti-klæbende.

Indeholder meget fint kobberpulver, antioxiderende og anti-slitage-additiver. Forhindrer metal-til-metal kontakt, fastlåsning, rivning og ætsende korrosion, især på glidende lejer.



300 ml spraydåse	Ref. 10693
100 ml tube	Ref. 10690
500 g bøtte	Ref. 10699

CRC METAL FREE PASTE

Keramikpasta til tunge belastninger og høje temperaturer under opstart. Fungerer også som anti-klæbende.

En keramisk adskillelses- og monteringspasta til anvendelse fra -40°C til +1.400°C. Forhindrer metal-til-metal kontakt som årsag til fastlåsning, rivning og ætsende korrosion, under svære opstartsforhold eller høje temperaturer.



300 ml spraydåse	Ref. 10723
100 g tube	Ref. 10720
1 kg bøtte	Ref. 20706



CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MoS_2

Samlingspasta med faste grafitpartikler og MoS_2 for nem samling og problemfrie opstartssituationer.

Har en god samhørighed med metal og tåler højt tryk og høje temperaturer.

400 ml spraydåse	Ref. 10712

CRC ASSEMBLY PASTE

Tætningspasta og anti-klæbende blanding.

Til smøring af bøsninger, glatte overflader og små åbne gear. Forhindrer skader ved opstart og beskytter under indløbning. Beskytter mod fastlåste komponenter med gevind. Effektiv fra -30°C til +150°C som et smøremiddel og til +1100°C som et anti-låsemiddel. Udviklet til brug som et smøremiddel i områder til behandling af fødevarer, hvor tilfældig fødevarekontakt kan forekomme.



400 ml spraydåse	Ref. 20109
500 g dåse	Ref. 20120

NSF FOOD PROCESSING SAFE HI

Produkt	Min. temp. (°C)	Maks. temp. (°C)	DN (mm/min)	DIN 51 825
CRC Multi Grease	-30	130	400.000	KP 2 K-30
CRC ECO Multi Grease	-40	140	-	-
CRC Super LT Grease + MoS_2	-30	130	280.000	KPF 2 K-30
CRC Super Adhesive Grease	-30	140	250.000	KP 2 N-30
CRC High Temperature Grease	-30	150	400.000	KP 2 P-30
CRC Food Grease	-20	140	500.000	K 2 K-20
CRC EP Food Grease	-50	165	400.000	KP 2 P-50
CRC HiTemp Food Grease	-20	220	200.000	K 2 U-20
CRC Graphite Assembly Paste + MoS_2	-30	650	-	-


CRC
Graphite
Assembly Paste
+ MoS2

GENEREL INFORMATION

Olieegenskaber som bestemmer oliens anvendelsesområde:

- **Viskositet**
  En betegnelse for en væskes indre friktion.
- **Viskositetsindeks (VI)**
  Forholdet mellem viskositeten ved lav og høj temperatur.
- **Flydepunkt (PP)**
  Den laveste temperatur, hvor en væske stadig kan pumpes.
- **Filmstyrke**
  Målet for et smøremiddels evne til at bibeholde en ubrudt film under driftsforhold (belastning).


Mineralolier & PAO-olier (Poly-Alpha-Olefin)

	Mineralolie (CRC FPS Lub Oil)	***PAO-olie*** (CRC FPS Lub Oil PAO)
Viskositetsindeks (VI)	+	++
Ældning	+	++
Flydepunkt (PP)	-	+++
Slidbeskyttelse	+	++



GEARKASSEOLIER

Definition af transmission / gearkasse
En transmission eller gearkasse giver hastighed og momentomstillinger fra en roterende kraftkilde til en anden anordning ved brug af udvekslingsforhold.

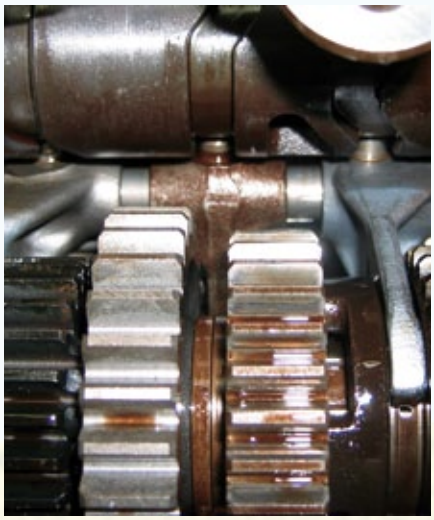

Krav til gearkasseolier:

- Termisk og oxidativ stabilitet.
- Kompatibilitet med tætningsmaterialer.
- Beskyttelse mod overdreven gear- og lejeslitage.
- Beskyttelse mod høje temperaturer og ekstremt tryk (EP-gearolier).
- Gear- og lejerenhed.
- Emulsionsevne-egenskaber.
- Rust- og korrosionsbeskyttelse, især ved gule metalkomponenter.
- Antiskum-egenskaber.

Valg af gearkasseolie
Syntetiske smøremidler er normalt tiltænkt udstyr, der udsættes for:

- Ekstrem høje eller lave temperaturer.
- Hyppig høj belastning.
- Forlængede serviceintervaller.

→ **GEARKASSEOLIER BASERET PÅ PAO.**

CRC LUB OIL PAO 150 (ISO VG 150) * → VI = 137 / PP = -56 °C
CRC LUB OIL PAO 220 (ISO VG 220) * → VI = 140 / PP = -51 °C
CRC LUB OIL PAO 320 (ISO VG 320) * → VI = 142 / PP = -48 °C

Fordele:

- NSF H1: Generelt smøremiddel / Tilfældig fødevarekontakt.
- EP-tilsætningsstoffer.
- Antiskum-egenskaber.
- Antioxidant.
- Gode anti-korrosionsegenskaber.
- Sikker på de fleste gummityper.



Lub oil PAO 150 5 l dunk	Ref. 20639
Lub oil PAO 150 20 l dunk	Ref. 20638
Lub oil PAO 220 5 l dunk	Ref. 20641
Lub oil PAO 220 20 l dunk	Ref. 20640
Lub oil PAO 320 5 l dunk	Ref. 20645
Lub oil PAO 320 20 l dunk	Ref. 20644

* Se udstyrsmanualen / specifikationer for at vælge den korrekte viskositetsklasse af smøremiddel (ISO VG).

HYDRAULIKOLIER

Definition af hydraulikolie
Hydraulikolie (flydende / væske) er et medie, hvormed der overføres kraft i hydraulikmaskineri.



Krav til hydraulikolier:

- Passende viskositet (pumpe og tætning).
- Viskositetsindeks (VI).
- Ingen kompressibilitet.
- Hurtig luftfrigørelse.
- Lavt skummende.
- God termisk kapacitet.
- Flydeevne ved lave temperaturer.
- Korrosionskontrol.

Valg af hydraulikolie
Moderne hydraulik bruger mindre pumper og højere aktuator-hastigheder, hvilket medfører:

- Højere strømningshastigheder og højere temperaturer.
- Højere temperatur = hurtigere oxidation.
- Kort retentionstid.
- Beder om hurtig vand- og luftadskillelse.

➔ **DIN 51524/T2 FOR HYDRAULIKVÆSKE**

CRC LUB OIL PAO 32 (ISO VG 32) * ➔ VI = 142 / PP = -57 °C
CRC LUB OIL PAO 46 (ISO VG 46) * ➔ VI = 145 / PP = -57 °C
CRC LUB OIL PAO 68 (ISO VG 68) * ➔ VI = 141 / PP = -57 °C

Fordele:

- NSF H1: Generelt smøremiddel / Tilfældig fødevarekontakt.
- Førsteklasses anti-skum egenskaber.
- God afiltning.
- Fremragende vanddemulgerende egenskaber.
- Indeholder korrosionsbeskytter.
- Giver langvarig smøring.
- Lavt flydepunkt (-57 °C).



Lub oil PAO 32 5 l dunk	Ref. 20643
Lub oil PAO 32 20 l dunk	Ref. 20642
Lub oil PAO 46 5 l dunk	Ref. 20647
Lub oil PAO 46 20 l dunk	Ref. 20646
Lub oil PAO 68 5 l dunk	Ref. 20649
Lub oil PAO 68 20 l dunk	Ref. 20648

* Se udstyrsmanualen / specifikationer for at vælge den korrekte viskositetsklasse af smøremiddel (ISO VG).

SMØREOLIER

Krav til smøreolier:

- Overføre varme.
- Beskytte mod slid.
- Beskytte mod korrosion.
- Holde motorer rene.
- Tætningsegenskaber.



Hvornår anvendes mineralolier til maskinsmøring?

- Indendørs maskindrift.
- Fokus på generel smøring og beskyttelse.
- Ingen ekstreme temperatursvingninger.
- Ingen ekstremt lave temperaturer (under -21 °C).

CRC LUB OIL 32 (ISO VG 32) * ➔ VI = 105 / PP = -21 °C
CRC LUB OIL 46 (ISO VG 46) * ➔ VI = 105 / PP = -21 °C

Fordele:

- NSF H1: Generelt smøremiddel / Tilfældig fødevarekontakt.
- Førsteklasses anti-skum egenskaber.
- God afiltning.
- Indeholder korrosionsbeskytter.
- Fremragende vanddemulgerende egenskaber.



Lub oil 32 5 l dunk	Ref. 20635
Lub oil 32 20 l dunk	Ref. 20634
Lub oil 46 5 l dunk	Ref. 20637
Lub oil 32 20 l dunk	Ref. 20636

* Se udstyrsmanualen / specifikationer for at vælge den korrekte viskositetsklasse af smøremiddel (ISO VG).

KORROSIONSBESKYTTELSE

Temporær beskyttelse

Opbevaring indendørs

Op til 6 mdr.



3-36


Op til 2 år



SP 350 II

Opbevaring udendørs

Op til 1 år
Tildækket



SP 350 II

Op til 2 år



SP 400 II

Varig beskyttelse

Katodisk beskyttelse



ZINC

Overtræk

Primer



ZINC PRIMER

Aluminiumsudseende



GALVA BRITE

Fremragende glans



GALVA SHINE

Rustfrit stål-udseende



INOX 200

Høje temperaturer



ALU HITEMP

Elektroniske dele



URETHANE ISOLATION

2in1 PRIMER & ZINC TOPCOAT



GALVACOLOR

Rustbehandling

Forædler



RUST CONVERTER

Fjerner



RUST REMOVER

Fjerner



FERROKLEEN PRO



CRC 3-36

Kortsigtet korrosionsbeskytter. Indendørs beskyttelse op til 6 mdr.
Multifunktionel korrosionsbeskytter med vandafvisende og smørende egenskaber. Danner et tyndt, næsten usynligt og langtidsvirkende lag beskyttelsesfilm mod vand og oxygen. Exceptionelle indtrængningsegenskaber som gør, at produktet kan arbejde i selv de mindste porer og revner. CRC 3-36 beskytter metaldele mod korrosion, når de opbevares indendørs, i en kortere periode.

300 ml spraydåse	Ref. 10106
500 ml spraydåse	Ref. 10110
5 l dunk	Ref. 10114
20 l dunk	Ref. 30362
200 l dunk	Ref. 30364

CRC SP 350 II

Langvarig korrosionsbeskytter. Indendørs beskyttelse i op til 2 år. Udendørs beskyttelse ved tildækning i op til 1 år.
Meget tyktflydende beskyttende olie. Danner et tyndt lag indtrængende beskyttelsesfilm, som ikke tørrer. Beskytter mod fugt og ætsende dampe. Fortrænger fugt og drypper ikke af. Dækker både glatte overflader og skarpe kanter. Giver en relativ lang korrosionsbeskyttelse. Opbevar ikke de beskyttede dele udendørs og uden tildækning.

300 ml spraydåse	Ref. 30406
5 l dunk	Ref. 20294
20 l dunk	Ref. 30407





CRC SP 400 II

Langvarig udendørs korrosionsbeskytter. Udendørs beskyttelse i op til 2 år.
Voksagtig korrosionsbeskytter. Giver en effektiv korrosionsbeskyttelse udendørs i en længere periode. Den voksagtige beskyttelsesfilm bliver ikke skrøbelig og beskytter mod kraftigt ætsende forhold som fugt og saltvand.

300 ml spraydåse	Ref. 30400
5 l dunk	Ref. 20324
20 l dunk	Ref. 20327
200 l dunk	Ref. 30402



CRC ZINC

Katodisk beskyttelse, selv af ødelagte galvaniserede dele. Zinkbaseret lag med fremragende klæbeevne til metalflader.

Det høje zinkindhold blev afgivet under korrosionsprocessen og giver således en galvanisk beskyttelse af det behandlede metal. Det tørre lag indeholder en maks. mængde zink (98% renhed), som sikrer en selvhelende effekt, når laget bliver ridset. Det tørre lag er mat og har en fremragende overfladestruktur, som kan males.



400 ml spraydåse	Ref. 20788
750 ml bøtte	Ref. 30564

CRC ZINC PRIMER

Korrosionsbeskyttende primer, som er nemt at male over.

En zink-fosfat primer til metalflader. Tørrer hurtigt. Forbedrer klæbeevnen for det endelige lag. En korrosionsbeskyttende additiv forsinker korrosion. Kan males over med alle typer en-komponent-maling, allerede efter en time.



400 ml spraydåse	Ref. 10240



CRC GALVA BRITE

Beskyttende, endeligt lag med et blankt aluminiumsudseende.

Et en-komponent, zink-aluminiumslag. Beskytter mod korrosion og giver et blankt aluminiumsudseende på den belagte flade. God klæbeevne på metalflader. Resulterer i en unik kombination af fleksibilitet og hårdhed.

400 ml spraydåse	Ref. 10250



CRC GALVA SHINE

Udbedringslak til varmgalvaniserede dele.

Beskyttende lag med en fremragende glans. Får arbejdsdelen til at se ud som en ny varmgalvaniseret del. Filmen er meget modstandsdygtig og holder glansen med tiden. Ideel maling til udbedringer på nye galvaniserede dele. Malingen kan også bruges til at give delene et nyt zink-look.

400 ml spraydåse	Ref. 30714

CRC INOX 200

Korrosionsbeskyttende lag på rustfri ståloverflader.

Lag med gode korrosionsbeskyttende egenskaber og et flot look, som ligner rustfrit stål. Laget tørrer hurtigt, tåler høje temperaturer og har fremragende klæbeegenskaber. Ideel udbedringslak: til anvendelse efter svejsning eller ved montering af rustfri stålkonstruktioner. Dækker og beskytter misfarvede svejsesøm.

400 ml spraydåse	Ref. 30739





CRC ALU HITEMP

Beskyttende lag med aluminiumslook. Tåler høje temperaturer.

Maling som tåler høje temperaturer på op til 600°C. Giver en hård og varig overflade, som ikke brænder, revner eller skæller af, selv ved høje temperaturer. Tåler store temperaturudsving. Fremragende vejrbestandighed.

400 ml spraydåse	Ref. 11074

CRC URETHANE ISOLATION

Beskyttende, urethanbaseret lak til elektroniske komponenter.

Klar transparent eller rødfarvet en-komponentlag af urethantypen. Urethanlaget holder vand og fugt ude og fungerer som en barriere for snavs. Laget tørrer hurtigt og klæber godt på de fleste overflader. Når den beskyttende film er hærdet, har den en høj fleksibilitet, er slidstærk og tåler abrasion og kontaminering.

300 ml spraydåse - Klar	Ref. 10628
4 l dunk - Klar	Ref. 10630
300 ml spraydåse - rød	Ref. 10639
4 l dunk - rød	Ref. 10641





CRC GALVACOLOR

Spraymaling der beskytter metal mod korrosion.

Zink-fosfat beskyttende lag. Ideel til mærkning af rør. Grunder og dækmaling i en. Kort tørretid. Officiel RAL-afmærkningsfarver. Lever op til beskyttelseskategori C3 (ISO 12944-2).

Fås i farverne

500 ml spraydåse - Sort (RAL 9005)	Ref. 20581
500 ml spraydåse - Blå (RAL 5012)	Ref. 20572
500 ml spraydåse - Brun (RAL 8001)	Ref. 20578
500 ml spraydåse - Grøn (RAL 6010)	Ref. 20575
500 ml spraydåse - Rød (RAL 3000)	Ref. 20566
500 ml spraydåse - Sølv (RAL 9006)	Ref. 20584
500 ml spraydåse - Violet (RAL 4001)	Ref. 20569
500 ml spraydåse - Hvid (RAL 9010)	Ref. 20587
500 ml spraydåse - Gul (RAL 1004)	Ref. 20563

CRC RUST CONVERTER

Omdanner hurtigt rust til en hårdfør, beskyttende overflade.

Omdanner rustlaget til et slidstærkt lag. Danner en solid barriere mod korrosion. Det endelige sorte lag danner en naturlig beskyttelse for den værdifulde stålstruktur. Nemt at bruge og klar til brug - behøves ikke blive malet bagefter. Påføres med en normal malerbørste. Resultat med det samme; synligt inden for 5 minutter (afhængigt af forholdene). Vandbaseret produkt. Indeholder zinkpigmenter. Kan males over med æstetisk dæklak f.eks. CRC Galvacolor.

750 ml bøtte	Ref. 30067





CRC RUST REMOVER

Fjerner korrosion og/eller rust fra metal.

CRC Rust Remover er en koncentreret kalk- og rustfjerner. Det er baseret på syre og fjerner rust og renser metalflader for kalk, misfarvning, anløbning og pletter.

250 ml flaske	Ref. 30610
5 l dunk	Ref. 10752
20 l dunk	Ref. 30611


CRC FERROKLEEN PRO

Renser malede og bare metalflader, som er forurenet med rust, kalk, alger, olier og tjære.

Fjerner rust og rustpletter på malede eller plastoverflader. Effektiv mod mange forskellige typer kalk. Ikke brændbar. Skummer let. Består af > 90% uorganiske komponenter og biologisk nedbrydelige organiske komponenter. Ikke klassificeret som farlig for vandmiljøet.

5 kg bøtte	Ref. 30089
20 kg bøtte	Ref. 30199

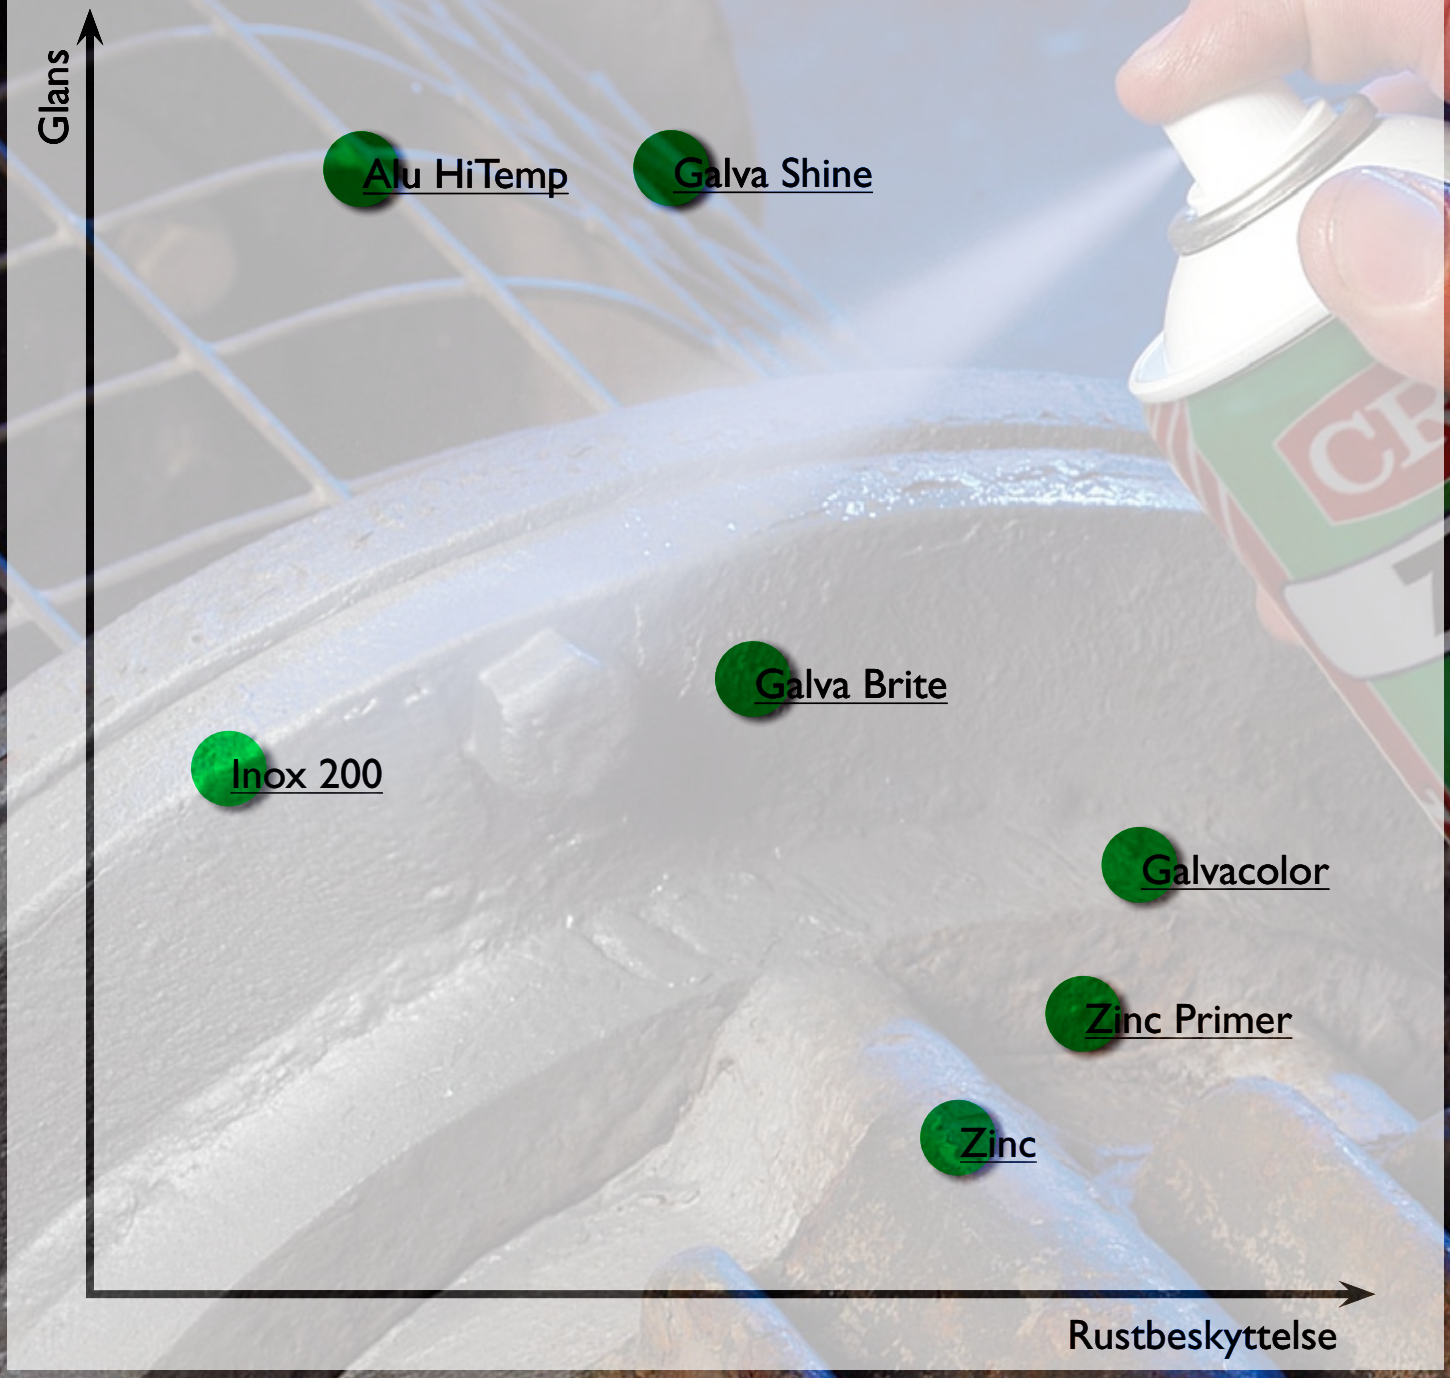


Glans
Alu HiTemp
Galva Shine
Galva Brite
Inox 200
Galvacolor
Zinc Primer
Zinc
Rustbeskyttelse

Mærkning og signalering

Temporær

Multiposition


MARKER PAINT


AQUA PAINT MARKER


VERTICAL MARKER

Permanent

Vandrette områder


STRIPING PAINT


AQUA STRIPING PAINT

Præcision


MARKER PEN


MARKER BALL


SOLID MARKER

Andet

Ral-maling


ACRYL RAL PAINT


AQUA RAL PAINT

Rustbeskyttelse



GALVACOLOR

Tilbehør

Marker Paint Application Stick


Ref. 11508

Striping Paint Machine


Ref. 11507



CRC MARKER PAINT

Speciel multipositionsmaling til manuel mærkning og signalering.

En hurtigt tørrende maling til temporær signalering og mærkning til alle slags udendørsopgaver. CRC Marker Paint kan anvendes i alle positioner og skal ikke renses efter brug. Pga. den specielle harpiks har produktet en meget god klæbeevne til enhver type underlag (asfalt, sten, beton, træ,...), selv under strenge vejrforhold (fugt, kulde,...). Det specielle stof sikrer et godt (fluorescerende) udseende på lyse og mørke områder.

Fås i farverne

500 ml spraydåse - Sort	Ref. 10164	500 ml spraydåse - Fluo Rød	Ref. 10155
500 ml spraydåse - Fluo Blå	Ref. 10160	500 ml spraydåse - Fluo Violet	Ref. 10167
500 ml spraydåse - Fluo Fuchsia	Ref. 10163	500 ml spraydåse - Fluo Gul	Ref. 10158
500 ml spraydåse - Fluo Grøn	Ref. 10157	500 ml spraydåse - Hvid	Ref. 10162
500 ml spraydåse - Fluo Orange	Ref. 10165	500 ## CRC AQUA PAINT MARKER

Vandbaseret maling til manuel mærkning og signalering.

En speciel vandbaseret maling til signalering og mærkning til alle slags ude- og indendørsopgaver. Pga. den specielle harpiks har produktet en meget god klæbeevne til enhver type underlag (asfalt, sten, jord, beton), selv under strenge vejrforhold (fugt, kulde,...). Det specielle stof sikrer et godt (fluorescerende) udseende på lyse og mørke områder. Økologisk maling.



Fås i farverne

500 ml spraydåse - Fluo Blå	Ref. 30013	500 ml spraydåse - Fluo Rød	Ref. 30009
500 ml spraydåse - Fluo Grøn	Ref. 30012	500 ml spraydåse - Fluo Gul	Ref. 30010
500 ml spraydåse - Fluo Orange	Ref. 30011	500 ml spraydåse - Hvid	Ref. 30014



CRC VERTICAL MARKER

Høj (vejr og slitage) modstandsdygtig maling til mærkning.

Til identificering af niveauer, topografiske punkter, træer, paller, kasser, bjælker, slanger,... Dets specielt fine spraymønster gør det også muligt at skrive og lave tynde mærkninger. Den tiksotropiske maling drypper ikke og gør det endda muligt at lave mærker på lodrette flader. Økologisk maling.

Fås i farverne

500 ml spraydåse - Sort	Ref. 11714	500 ml spraydåse - Fluo Orange	Ref. 11716
500 ml spraydåse - Fluo Blå	Ref. 11711	500 ml spraydåse - Fluo Rød	Ref. 11705
500 ml spraydåse - Fluo Fuchsia	Ref. 11713	500 ml spraydåse - Fluo Gul	Ref. 11709
500 ml spraydåse - Fluo Grøn	Ref. 11707	500 ml spraydåse - Hvid	Ref. 11712



CRC STRIPING PAINT

Speciel maling til linjeafmærkning.

CRC Striping Paint er særligt udviklet til aftegning af linjer enten indendørs eller udendørs. Den valgte harpiks giver en høj modstandsdygtighed over for slitage og ekstremt dårlige vejrforhold. Lige og præcis linjeafmærkning og langtidsholdbar dækning på flade overflader.

Fås i farverne

500 ml spraydåse - Sort	Ref. 11673	500 ml spraydåse - Rød	Ref. 11675
500 ml spraydåse - Blå	Ref. 11676	500 ml spraydåse - Hvid	Ref. 11668
500 ml spraydåse - Grøn	Ref. 11677	500 ml spraydåse - Gul	Ref. 11671

CRC AQUA STRIPING PAINT

Vandbaseret linjeafmærker.

Miljøvenlig, vandbaseret, permanent linjeafmærkningsmaling. Høj modstandsdygtighed over for abrasion. Præcis påføring.



Fås i farverne

500 ml spraydåse - Sort	Ref. 31900	500 ml spraydåse - Rød	Ref. 31902
500 ml spraydåse - Blå	Ref. 31903	500 ml spraydåse - Hvid	Ref. 31899
500 ml spraydåse - Grøn	Ref. 31904	500 ml spraydåse - Gul	Ref. 31901

CRC MARKER PEN

Markerpenne til brug på mange forskellige overflader.

Fremragende dækning takket være brug af rettelakteknologi. Kan anvendes på træ, metal, gummi, glas, tekstiler, papir, emalje, plast, karton, fliser,...
Nem og ren at bruge.

Fås i farverne

Pen - Sort	Ref. 20365
Pen - Blå	Ref. 20369
Pen - Brun	Ref. 30210
Pen - Guld	Ref. 20375
Pen - Grøn	Ref. 20380
Pen - Orange	Ref. 20384
Pen - Rød	Ref. 20388
Pen - Sølv	Ref. 20392
Pen - Violet	Ref. 30211
Pen - Hvid	Ref. 20395
Pen - Gul	Ref. 20400




CRC MARKER BALL

Uudslettelig maling. Kun til industriel brug.

Spids med stålkugle. Til alle slags overflader. Fungerer på våde, olierede, fedtede og rustne overflader. UV-modstandsdygtig. Fremragende modstandsdygtighed over for vand. Kan anvendes inden for et stort temperaturområde.

Fås i farverne

Tube - Sort	Ref. 30159
Tube - Blå	Ref. 30163
Tube - Grøn	Ref. 30162
Tube - Rød	Ref. 30161
Tube - Hvid	Ref. 30158
Tube - Gul	Ref. 30160

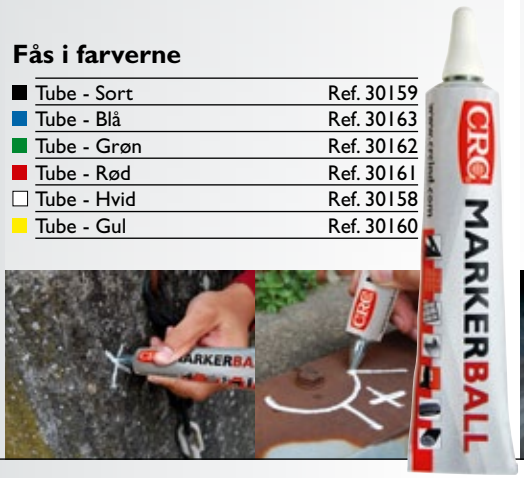


CRC SOLID MARKER

Solid marker til permanent afmærkning på alle overflader under alle forhold.

Velegnet til brug på ru overflader. Fungerer på våde, olierede, fedtede og rustne overflader. UV-modstandsdygtig. Fremragende modstandsdygtighed over for vand. Kan anvendes inden for et stort temperaturområde.

Fås i farverne

Stift - Hvid	Ref. 30156
Stift - Gul	Ref. 30157

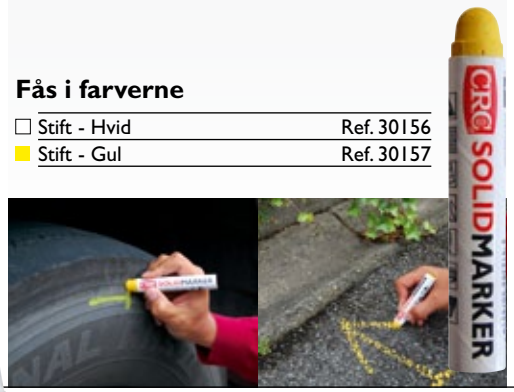



CRC ACRYL RAL

En akrylbaseret maling.

Tørrer hurtigt. Fremragende fleksibilitet. Når malingen er hærdet har den en høj UV-modstand. God klæbeevne på metal, træ, glas, mal-bar plast, beton, sten. Indeholder ikke tungmetaller. God dækkeevne. Langtidsvirkende, intens glans. Fås i et bredt udvalg af RAL-farver.

400 ml spraydåse

CRC AQUA RAL

Miljøvenlig, akrylbaseret maling med optimeret brug af vand som opløsningsmiddel.

Hurtigt tørrende maling med god fleksibilitet. Høj UV-modstand, når malingen er hærdet. God klæbeevne på sten, beton, træ, glas, mal-bar plast og metal. God dækkeevne. Indeholder ikke tungmetaller. Langtidsvirkende, intens glans. Fås i mange RAL-farver.



400 ml spraydåse



CRC GALVACOLOR

Spraymaling der beskytter metal mod korrosion.

Zink-fosfat beskyttende lag. Ideel til mærkning af rør. Grunder og dækmaling i en. Kort tørretid. Officiel RAL-afmærkningsfarver. Lever op til beskyttelseskategori C3 (ISO 12944-2).

Fås i farverne

500 ml spraydåse - Sort (RAL 9005)	Ref. 20581
500 ml spraydåse - Blå (RAL 5012)	Ref. 20572
500 ml spraydåse - Brun (RAL 8001)	Ref. 20578
500 ml spraydåse - Grøn (RAL 6010)	Ref. 20575
500 ml spraydåse - Rød (RAL 3000)	Ref. 20566
500 ml spraydåse - Sølv (RAL 9006)	Ref. 20584
500 ml spraydåse - Violet (RAL 4001)	Ref. 20569
500 ml spraydåse - Hvid (RAL 9010)	Ref. 20587
500 ml spraydåse - Gul (RAL 1004)	Ref. 20563

SVEJSEPRODUKTER

Antistænk-produktrække

Opløsnings-middelbaseret Ikke brændbar



ANTI SPATTER

Opløsnings-middelbaseret



EASY WELD

Vandbaseret



ECO BIO WELD

Pasta



ANTI SPATTER PASTE

Rensemidler

Syrebehandlet pasta



INOX WELD KLEEN

Ikke-destruktiv prøvning (NDT)

Opløsningsmiddel



CRICK 110

Gennemtrængende farvestof



CRICK 120

Fremkaldervæske



CRICK 130



CRC ANTISTÆNKPRODUKTER sikrer en nem fjernelse af stænk på metalflader og beskytter området omkring svejsesømmen mod stænk. CRC antistænkprodukter forhindrer også spærring af dysen på automatisk og halvautomatisk svejseudstyr, så man sikres uhindret forsyning af gas og svejsemateriale.

CRC Anti Spatter

Ikke-brændbart, opløsningsmiddelbaseret antistænkmiddel til brug på stedet.

400 ml spraydåse	Ref. 11052
5 l dunk	Ref. 11055
20 l dunk	Ref. 30733

CRC Easy Weld

Økonomisk antistænkmiddel til brug på værkstedet.

400 ml spraydåse	Ref. 30737

CRC ECO Bio Weld

Ikke-brændbare, vandbaseret antistænkmiddel, som er ideelt, når galvanisering skal udføres senere. Biologisk let nedbrydelig i henhold til OECD 301B: 68% (Bøtte, 74%).

500 ml spraydåse	Ref. 31913
5 l dunk	Ref. 10742
20 l dunk	Ref. 30606

CRC Anti Spatter Paste

Antistænkpasta til beskyttelse af svejsebrænderen. Forebygger ophobning af svejsemateriale på brænderen.

500 ml dåse	Ref. 10747


CRC INOX WELD KLEEN

Gendanner de oprindelige karakteristika ved rustfrit stål efter svejsning.

CRC Inox Weld Kleen er en syrebehandlet pasta, som gendanner de oprindelige karakteristika ved rustfrit stål efter svejsning eller varmebehandling. Affedtning, rensning, syrebehandling og passivering af austenitisk og duplekst rustfrit stål 303, 304, 316,... , nikkel og aluminium. Hurtigt virkende, meget effektivt, økonomisk og praktisk at anvende.

2 kg dunk	Ref. 30379



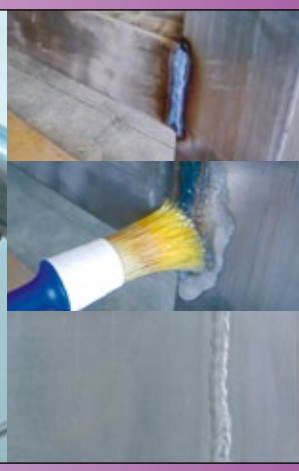

CRC CRICK SYSTEMET registrerer hurtigt og pålideligt små revner eller fejl i svejsesøm uden dyrt udstyr eller destruktiv prøvning. (NDT - Ikke-destruktiv prøvning)

CRC CRICK 110
Opløsningsmiddel til klargøring af den undersøgte overflade.
Et hurtigt tørrende rensemiddel til fjernelse af alle typer snavs på den overflade, som skal kontrolleres. Fungerer som klargøring af overfladen før kontrol med penetrantvæske.

500 ml spraydåse	Ref. 30723




CRC CRICK 120
Gennemtrængende farvestof til afmærkning af revner og fejl.
Rødt, vaskbart penetrant til ikke-destruktiv prøvning på metalflader. Penetrantmidlet kan sive ned i bittesmå revner inden for 10-20 minutter. Overskydende penetrant skal vaskes væk, før fremkaldervæsken bruges.

500 ml spraydåse	Ref. 11039




CRC CRICK 130
Fremkaldervæske for at gøre de afmærkede revner og fejl synlige.
Forstørrer og synliggør hvert spor af Crick 120 efter fremkaldervæsken er blevet påført, i mindst 7 minutter. Efterrensning af det inspicerede område kan gøres med Crick 110.

500 ml spraydåse	Ref. 20790




Brugsanvisninger



1. Rengøring af overfladen
Den overflade, som skal kontrolleres, skal være ren, affedtet og tør. Al snavs såsom rust, olie, fedt, maling,... som kan maskere defekterne skal fjernes. Afslut rengøringen med at spraye en del ***CRC Crick 110*** på. Hvis muligt aftørres der med en absorberende klud og lad det tørre i dybden.



2. Penetrant
Ryst dåsen med ***CRC Crick 120*** før brug. Spray penetrant på i et let, jævnt lag på overfladen, så alle områder, som skal kontrolleres, bliver fugtet. Lad det dræne i 10-20 minutter.



3. Fjernelse af overskydende penetrant
Fjern overskydende penetrant ved at tørre overfladen med en fnugfri klud. Påfør CRC Crick 110 eller vand (CRC Crick 120 er vaskbar) indtil alle synlige, farvede spor er fjernet. Sørg for kun at fjerne forstyrrende penetrant på overfladen. Lad det tørre ordentligt.



4. Fremkaldning
Ryst dåsen med ***CRC Crick 130*** grundigt før brug. Spray et let, ensartet lag fremkaldervæske på fra cirka 20 cm's afstand. Undgå at overskydende fremkaldervæske ikke dækker de fineste defekter. Lad det virke i mindst 7 minutter, så defekter bliver synlige.



5. Visuel kontrol af defekter • Registrerer revner på 20 µm!
Efterhånden vil defekter vises som røde pletter eller linjer på en hvid baggrund. Afhængigt af hvor hurtigt de fremkommer samt form og dimensioner kan sige noget om typen af fejl. Hvis det er nødvendigt, efterrengøres den kontrollerede overflade og beskyttes mod korrosion med et af CRC's korrosionsbeskyttende produkter.

KLÆBEMIDLER

Låsning

Temporær



Permanent



Pakning

Gevind



Fals



Limning

Cyanoacrylat

Hurtigt hærdende



Kontaktklæbemidler

Hurtigt tørrende



Stor styrke





CRC SOFT LOCK

Adskillelig låsning til metalgevindforbindelser.

Blåt farvet, anaerob lim med medium styrke. CRC Soft Lock bruges til sikring af gevindforbindelser som en gang ude i fremtiden skal kunne adskilles ved hjælp af normalt håndværktøj uden at delene eller forskruningen ødelægges. Anbefales til gevindforbindelser fra M5 til M16.

50 ml flaske	Ref. 30696


CRC EXTRA LOCK

Permanent låsning til metalgevindforbindelser og fastgørelse af lejer.

Grønt farvet, anaerob lim med stor styrke. CRC Extra Lock bruges til sikring af gevindforbindelser som skal være fastgjort til en vis grad og som ikke må løsne sig under brug. CRC Extra Lock kan også anvendes til sikring af lejer og aksler. Anbefales til gevindforbindelser fra M5 til M16 samt til lejer og bøsninger.

50 ml flaske	Ref. 30697



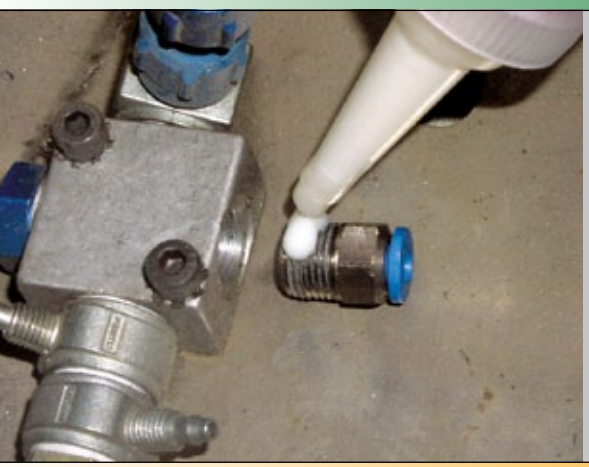

CRC EASY SEAL

Flydende pakning til metalgevindforbindelser.

Hvidt farvet, anaerob lim med lille styrke, bruges til sikring af gevindforbindelser i hydrauliske eller pneumatiske installationer, samt i VVS installationer. Positioneringen af komponenter kan justeres i en længere periode, selv under lavt tryk. Anbefalet til brug i 3" BSP forbindelser.

50 ml blød flaske	Ref. 30698

CRC RIGID SEAL

Flydende pakning til bearbejdede metalflanger.

Orange farvet, anaerob lim med stor styrke. CRC Rigid Seal anvendes som pakningsmateriale på stive, bearbejdede metalflanger, som bruges i industriel rørføring, motordæksler, gearkasser samt hydrauliske eller pneumatiske installationer. Overskydende materiale kan tørres af med en klud eller opløses i olie.

50 ml blød flaske	Ref. 30699





CRC QUICK FIX

Cyanoacrylat klæbemiddel til generel, ikke-strukturmæssig limning på metal og plastik.

Designet til generel brug. CRC Quick Fix har en relativ langsom hærdetid, hvilket giver mulighed for en korrekt og nøjagtig placering i løbet af få sekunder.

Tube i blister 3 g	Ref. 30710
20 g flaske	Ref. 30709

CRC FAST STICK

Hurtigt hæftende, ikke-klorbehandlet spray-klæbemiddel.

Dette specielle stof vil give øjeblikkelig "hæftning", så forbindelsen kan belastes, før den fulde hærdestyrke er opnået.

500 ml spraydåse	Ref. 30383





CRC POWER STICK

Klæbemiddel med stor styrke.

Indeholder ikke metylenklorid eller andre klorbehandlede opløsningsmidler. CRC Power Stick har en lang åben klæbetid, så store områder kan nå at blive tildækket, før filmen tørrer.

500 ml spraydåse	Ref. 30454



CRC 2-26

Afviser enhver fugt som skulle være tilbage efter vandskade, beskytter mod friktion og korrosion.

CRC 2-26 er et multibrugbart smøremiddel, der forhindrer elektronisk og elektrisk fejlfunktion ved vandindtrængen, fugt, kondens eller korrosion. Fjerner vand, rengør, fjerner utætheder, smører og beskytter.

200 ml spraydåse	Ref. 30345
400 ml spraydåse	Ref. 10084
5 l dunk	Ref. 10089
20 l dunk	Ref. 10093
200 l dunk	Ref. 30350

CRC BELT GRIP

Øger friktion til remme uden tænder.

Forhindrer glid på alle former for remme, undtagen remme med tænder. CRC Belt Grip, som er baseret på en syntetisk polymer, forøger transmissionen mellem remmen og remskiven. Den giver en forbedret trækstyrke og tillader at køre med en reduceret remspænding.

400 ml spraydåse	Ref. 20787





CRC PEEL OFF

Beskyttende lak.

Rødfarvet. CRC Peel Off, som er nem at fjerne, vil danne en beskyttende, fleksibel belægning. Det ensartede og ikke-porøse tynde lag vil beskytte dele mod fugt, korrosion og andre vejrforhold. Ideel til mellemliggende beskyttelse under transport eller perioder med inaktivitet. Det kan også anvendes til at beskytte malerkabiner. Laget kan nemt og hurtigt fjernes bare ved at skrælle det af (uden brug af opløsningsmidler).

500 ml spraydåse	Ref. 20240
5 l dunk	Ref. 20491



CRC ECO LEAK FINDER


Giver mulighed for at opdage lækager i gasledninger og -installationer.
Vandbaseret gasdetektor. Opfylder kravene til EN 14291 og DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) reg.nr. NG-5170AS0069. CRC Leak Finder detekterer gaslækager i rør og systemer under tryk. Ved lækagen dannes tydelige bobler. Biologisk nedbrydelig i henhold til OECD 301B: 31%.

500 ml spraydåse	Ref. 10732
5 l dunk	Ref. 30058

CRC MINUS 50

Inaktivt, ikke-brændbart kølningsmiddel.
Stærkt ikke-brændbart tørt nedkølningsmiddel, ned til -50°C ved elektrisk og elektronisk vedligeholdelse. CRC Minus 50 kan bruges til vedligeholdelse, fejlfinding og reparation indenfor elektronikområdet.

200 ml spraydåse	Ref. 30720

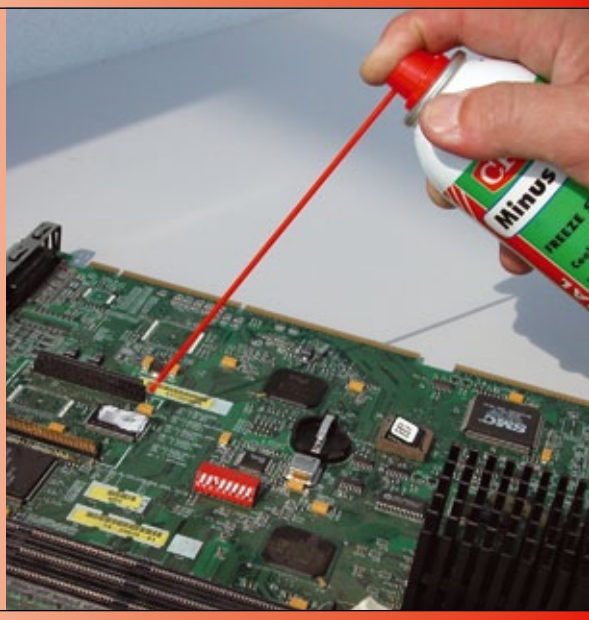



CRC ROM 300

Vandbaseret beskyttelse til pantografer.
Et vandbaseret semi-permanent beskyttende lag, der forhindrer is- og snedannelse på pantografer. Anvisninger: Påføres på den overflade, som skal behandles. Lad det tørre helt før håndtering

5 l dunk	Ref. 30056



CRC HAND SPRAYER

Enkel genopfyldelig sprayflaske. Spraytrykket skabes af en udløserbevægelse. Håndsprayen kan anvendes til alne CRC produkter undtagen rensemidler.

500 ml håndspray

CRC PUMP SPRAYER

Genopfyldelig sprayflaske. Trykket på sprayen er styret af et manuelt pumpesystem. Trykket i flasken tillader et konstant spraymønster i en længere periode. Pumpesprayen kan bruges til alle CRC's produkter.

1 l pumpespray





CRC REFILLABLE CAN

Den genopfyldelige beholder kombinerer fordelene ved brug af masse produkter med en spray. Beholderen sættes under et tryk på 8 bar, når den fyldes med presset luft gennem en standard kompressor og filter/regulatorgruppe.

Refill-dåse	Ref. 30663
Refill-dåse til tankstationer	
Spare parts kit	Ref. 30667

CRC HANDCLEANER ACCESSORIES

Stativ for nem ophæng af rensebeholderen. Låget på beholderen kan udskiftes med håndpumpen. Håndpumpen giver en nem dosering uden spild og uden at beholderen bliver snavset til af beskidte hænder.

Stativ til 2,5 l håndrens
Dispenser til 2,5 l håndrens





CRC GREASE GUN

En nem doseringsfedtsprøjte til standard 400 g fedtpatroner.

Fedtsprøjte	Ref. 30669


CRC


CRC
MARKERPEN


CRC
ZINC + COLOR
GALVACOLOR


CRC
CRC
3-36

ORDLISTE

AEROSOL
Et selvstændigt sprayprodukt med en blanding af aktive stoffer, bærestoffer og drivgasser i en stål eller aluminiumsbeholder, som udsender stoffet under tryk. Aerosoler er hermetisk lukket, så risiko for spild udelukkes, for en nemmere opbevaring og forbrændingsrisici minimeres - alle til gavn for Sundheds- og sikkerhedsretningslinjer. Giver en præcis og styret påføring.

BARRIEREBESKYTTELSE
Barrierebeskyttelse er en af to primære måder at beskytte metal mod korrosion på. Ved at smøre metallet med et egnet produkt (f.eks. Akrylmaling; lys, koldgalvanisering; Inox 200 osv.) kan korrosion ikke forekomme, fordi elektrolytter (som f.eks. regnvand) ikke kan komme i kontakt med metallet og en elektronstrøm kan ikke skabes og dermed forhindres galvanisk korrosion.

BIOLOGISK NEDBRYDELIGHED/ BIOLOGISK NEDBRYDELIG
Proces hvor organiske stoffer nedbrydes til harmløse bestanddele som er levende mikroorganismers naturlige reaktion.

KATODISK BESKYTTELSE
Katodisk beskyttelse er baseret på ionisk ladning af metal og ændring eller reduktion af den elektronstrøm, som findes i galvanisk korrosion. Det påførte beskyttende lag skal have en lavere spænding (volt) end det metal, som det skal beskytte, så laget korroderer til fordel for grundmetallet - beskytter ofte ud over lagets fysiske kant. Ved at ofre sig selv til korrosion i stedet for grundmetallet, kaldes denne type belægning ofte "offer" og er egentlig således galvaniseret stål beskyttes.

DIELEKTRISK STYRKE
Den maksimale styrke for det elektriske område, som et isoleringsmateriale kan tåle i sig selv uden at nedbryde, normalt angivet i volt pr. millimeter tykkelse. Også kendt som gennembrudsspænding.

EDTA
EDTA er den kemiske forbindelse ethylenediaminetetra-acetatsyre, også kendt som diaminoethanetetra-acetatsyre natriumsalt. Det anvendes oftest som en bestanddel i vandbaseret rensekemikalier for at binde det til en vandopløselig bestanddel. Denne anvendelse er nu blevet mindre fremtrædende pga. betænkeligheder ved den biologiske nedbrydelighed og EDTA har også fundet nogle specialister, som bruger det som et konserveringsmiddel i nogle bearbejdede fødevarer og kosmetik.

EMULSION
En kombination af vandopløselige og vanduopløselige kemiske grupper, som holdes sammen af et overfladeaktivt stof. Emulsioner er normalt mælkehvide.

EPP
Se side 5.

FORDAMPNINGSHASTIGHED
Den hastighed, som et materiale vil fordampe, når den sammenlignes med den kendte fordampningshastighed for et standardmateriale. Det udpegede standardmateriale er normalt n-butylacetat med en fordampningshastighed på 1.0. Jo højere tallet er, jo hurtigere er fordampningshastigheden.

FDA
FDA (Food and Drugs Administration) sikrer, at alle ingredienser i fødevarer er sikre og at fødevarer er fri for urenheder såsom sygdomsfremkaldende organismer, kemikalier eller andre skadelige stoffer. FDA gennemgår resultater fra laboratorier, dyr- og menneske-kliniske test, som udføres af firmaer for at vurdere, om det produkt, de vil sætte på markedet, er sikkert og effektivt. FDA udvikler ikke eller tester ikke produkter selv eller udsteder godkendelser.

FILMSTYRKE
Målet for et smøremiddels evne til at bibeholde en ubrudt film under driftsforhold (belastning).

FLAMMEPUNKT
Den laveste temperatur ved hvilken opløsningsmidlets dampe vil antænde under bestemte testforhold.

RIVNING
Den proces hvor metalkomponenter "koldsvejser" og brænder fast. Når to metaller sættes sammen under tryk, kan selve trykket på overfladerne forårsage, at kontaktfladerne begynder at gå sammen ved et atomniveau, så delene smelter sammen. Dér hvor rustfrit stål eller aluminiumslegeringer anvendes, kan friktion skære det tynde, ikke-reaktive beskyttende oxidlag væk, så rent reaktivt materiale blotlægges og atomsmeltning kan forekomme. Rivning kan forhindres ved brug af et smøremiddel, såsom lejefedt, men smørefedt skal dog "bearbejdes" før fuld smøring opnås, og derfor skal der anvendes en indløbspasta for at forhindre rivning i denne opstartsperiode.

GALVANISK KORROSION
Er en elektrokemisk proces, som sker, når to metaller med forskellige elektriske spændinger er i kontakt med hinanden ved tilstedeværelse af en elektrolytisk opløsning (såsom regnvand).

GALVANISERING
Galvanisering er den proces, hvor rent, affedtet jernholdigt metal (f.eks. stål) får påført et lag zink på sin overflade under ekstrem varme for at give det en uadskillelig legering på det tidspunkt, hvor de to lag smelter sammen. Zink vil korrodere til fordel for det jernholdige underlag og forhindrer dermed strukturel korrosion. Denne type belægning omtales som en "offer-belægning".

ISO 9001
International anerkendt standard kvalitetssikringssystem, som viser vores forpligtelse overfor kvalitet og konstant forbedring. Standarden er blevet udviklet for at danne en ramme, hvor et kvalitetssikringssystem effektivt kan implementeres.

KB VÆRDI
Kauri Butanol (KB)-værdi er en måling for den relative opløsningseffekt for en kulbrinteveæske. Jo højere KB-værdien er, jo kraftigere er opløsningsmidlet.

MODULUS
Dér hvor to underlag/overflader bindes sammen enten med et klæbemiddel eller tætningsmiddel, er de ofte underlagt kræfter, som med nok tryk kan medføre at forbindelsen brydes. Modululs måles i Pascal. Lav modulus betyder, at forbindelsen er mere fleksibel og kan give sig mere, er f.eks. god til ekspansionspakninger. Høj modulus betyder, at forbindelsen er stivere og mindre fleksibel.

MRO
Forkortelse for termen "Maintenance, Repair, and Overhaul" (Vedligeholdelse, reparation og eftersyn). Associeres typisk med service- og reparationssektorer, herunder vedligeholdelse/maskinteknik på fabrik og byggeplads.

NLGI GRAD
En bred anvendt klassificering for smørefedt, som er udarbejdet af National Lubricating Grease Institute og en reference til målingen af et bestemt smørefedts konsistens. Det mest almindelige konsistensnummer er #2. Blødere grader, især #0 og #1, anvendes ofte for forbedret service med lav temperatur. Høje konsistensnumre, #3 til #6, anvendes for visse højhastighedslejer, når lækage og pakning er særlige problemer. Jo højere nummeret er, jo mere tyktflydende er smørefedtet.

NSF-REDEGJORT
Se side 4.

OZONNEDBRYDERE
Stoffer med halogen er kendt for at mindske den beskyttende effekt ved stratosfærens ozonlag. Aerosoler, som er fremstillet i Europa, har været fri for ozonnedbrydende stoffer i mange år.

pH
En skala fra 0 til 14, som anvendes til måling af surhedsgrad og alkalitet. Jo lavere tallet er, jo mere syreholdigt; jo højere tallet er, jo mere basisk; 7 er neutral.

DRIKKEVAND
Vand af tilstrækkelig kvalitet til at kunne drikkes, kaldes drikkevand, hvad enten det anvendes til det eller ej. Selvom de fleste friskvandskilder indeholder vand, som kan drikkes af mennesker, kan de være smittebærende eller forårsage langvarige helbredsproblemer, hvis de ikke lever op til visse retningslinjer for vandkvalitet.

FLYDEPUNKT (PP)
Den laveste temperatur hvor en væske stadig kan pumpes.

PTFE
PTFE er forkortelse for polytetrafluoroethylen. PTFE findes i Guinness Rekordbog som den laveste koefficient for statisk og dynamisk friktion for et fast stof. Denne værdi på 0,02 svarer til våd is på våd is, hvilket indikerer dets ekstreme anti-friktionsegenskaber.

REACH
Registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier. REACH er en EU-bred reform af det regulatoriske miljø, hvor kemikalier bruges og vil på sigt erstatte og opdatere mange andre dele af kemisk kontrollovgivning. Målet er at mindske risici for menneskets sundhed og miljø gennem metodisk og nøjagtig identificering af egenskaberne for kemiske stoffer. Da der endnu ikke er en endelig liste over "godkendte" kemikalier, vil en række deadlines sikre, at den største mængde og de mest skadelige evalueres først. REACH beror på slutbrugerens anvendelsesinformationer, som skal filtreres op gennem logistikkæden for at fastslå nøjagtig registrering og evaluering. Flere informationer kan findes på: www.hse.gov.uk/reach.

RAL
I 1925 grundlagde den private sektor og den tyske regering "Reichsausschuss für Lieferbedingungen" - RAL - (Tysklands udvalg for handelsbetingelser). RAL's oprindelige opgave var at standardisere nøjagtige tekniske betingelser for levering og salg. RAL-farveudvalg indeholder mere end 200 farver med et firecifret tal. Registrene indeholder også sikkerheds- og signalfarver og de overholder kravene til DIN-standarder (Tyske industristandarder). Basisudvalget for matte farver er registeret RAL 840 HR, mens det er RAL 841 GL-register for blanke farver. RAL 840 HR er de europæiske "registrerede" standardfarver for coating-industrien.

RTV – HÆRDER VED STUETEMPERATUR
Vulkanisering betegner en specifik hærdningsproces for gummi, som involverer høj varme og tilsætning af svovl. Det er en kemisk proces, hvor polymermolekyler forbindes til andre polymermolekyler, hvilket resulterer i elastiske gummimolekyler, som bliver krydsbundne. Det gør materialet hårdere, meget mere slidstærkt og også mere modstandsdygtigt over for kemiske angreb. Vulkanisering som sker uden behov for varme eller svovl, normalt ved tilsætning af aktiverende kemikalier, kaldes "Hærder ved stuetemperatur" eftersom gummiet hærder ved ca. 25°C.

SHELL 4-BALL SVEJSNING
En industristandardtest, som giver en indikation af et smøremiddels bæreevne. En stålbold læsses og drejes mod 3 faste stålbolde i 10 sekunder. For hver gang de 10 sekunder er gået, tilføjes yderligere vægt på kuglerne og testen køres igen med friskt smøremiddel. Testen er færdig, når kuglerne er smeltet sammen. Smeltepunktet er den belastning, hvor dette sker. Jo højere smeltepunktet er, jo større smøreevne har smørefedtet.

TENSID
En beskrivende term fra "Overfladeaktivt stof", en særlig forbindelse, som typisk anvendes til at forbinde vandopløselige og vanduopløselige kemiske grupper. Kan anvendes til at forbedre et produkts emulgerende, skummende, opløselige og fugtningsegenskaber.

TIKSOTROPISK
En term for væsker, som bliver tyndere forskudt. Egentlig er de fleste tiksotropiske stoffer geléagtige, dvs. de bibeholder deres form under anvendelse, men ved opvarmning eller forskydningsspænding ændres deres form og de bliver tyndere. Ordet stammer fra det græske ord "thixis" for berøring og -tropy, fra "tropos" som betyder foranderlig.

USDA
Se side 4.

VISKOSITET
En term for beskrivelse af en væskes strømningsmodstand eller grad af "tykkelse", som normalt angives i enhederne poise eller stoke. Jo mere viskos et produkt er, jo tykkere er dets konsistens.

VISKOSITETSINDEKS (VI)
Forholdet mellem viskositeten ved lav og høj temperatur.

Informationerne i denne brochure er baseret på vores erfaring og rapporter fra kunder. Der er mange faktorer uden for vores kontrol og viden, som påvirker brugen og effekten af vores produkter, hvilket er derfor der ikke gives nogen garanti, hverken udtrykkeligt eller indirekte. Brugere skal lave deres egne test for at vurdere anvendeligheden af sådanne informationer eller hvor egnet produkter er til deres specifikke formål. Udtalelser om brugen af de herinævnte produkter skal ikke tolkes som en anbefaling til at overtræde ethvert patent og der hæftes derfor ikke for overtrædelse som følge af en sådan anvendelse.

INDEKS

2-26 54
3-36 - FPS 24, 39
5-56 + PTFE 24
ACRYL RAL 47
ALU HITEMP 41
ANTI SPATTER 49
ANTI SPATTER PASTE 49
AQUA MARKER PAINT 45
AQUA RAL 47
AQUA STRIPING PAINT 46
ASSEMBLY PASTE - FPS 31
BELT ANTI-SLIP - FPS 27
BELT GRIP 54
CHAIN LUBE - FPS 26
CITRUS CLEANER & DEGREASER 17
CONTACT CLEANER 10
CONTACT CLEANER - FPS 11
COPPER PASTE 31
CRICK 110 50
CRICK 120 50
CRICK 130 50
DRY LUBE 27
DRY LUBE-F - FPS 27
DRY MOLY LUBE 27
DUST FREE 10
DUST FREE - FPS 10
EASY SEAL 52
EASY WELD 49
ECO BIO WELD 49
ECO COLD CLEANER 14
ECO COMPLEX BLUE - FPS 15
ECO FOAM CLEANER - FPS 15
ECO LEAK FINDER - FPS 55
ECO MULTI GREASE 28
ECO PEN OIL 25
ECO SUPERCUT 22
EP FOOD GREASE - FPS 30
EXTRA LOCK 52
EXTREME LUBE 30
FAST DRY DEGREASER 12
FAST STICK 53
FERROKLEEN PRO 42
FOOD GREASE - FPS 28
FOODKLEEN - FPS 14
GALVA BRITE 40
GALVA SHINE 41
GALVACOLOR 42, 47
GEAR & WIRE ROPE LUBE 26
GRAFFITI REMOVER 17
GRAFFITTI REMOVER 13
GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MOS2 31
GREASE GUN 56
HAND SPRAYER 56
HAND WIPES 19
HANDCLEANER 19
HANDCLEANER ACCESSORIES 56
HEAVY DUTY DEGREASER 18
HIGH TEMPERATURE GREASE 29
HITEMP FOOD GREASE - FPS 29
INDUSTRIAL DEGREASER - FPS 12
INOX 200 41
INOX KLEEN - FPS 15
INOX WELD KLEEN 14, 49
INSULATOR CLEANER 15
LABEL OFF 13
LABEL OFF SUPER - FPS 13
LECTRA CLEAN II 12
LUB 21 23
LUB OIL 32 37
LUB OIL 46 37
LUB OIL PAO 150 35
LUB OIL PAO 220 35
LUB OIL PAO 32 36
LUB OIL PAO 320 35
LUB OIL PAO 46 36
LUB OIL PAO 68 36
MARKER BALL 46
MARKER PAINT 45
MARKER PEN 46
METAL FREE PASTE 31
MINUS 50 55
MULTI GREASE 28
MULTI OIL - FPS 26
MULTI SURFACE CLEANER 18
MULTIPURPOSE CLEANER & DEGREASER 18
MULTIPURPOSE GEL CLEANER - FPS 17
N.F. PRECICION CLEANER 11
ODOR NEUTRALISER 16
PEEL OFF 54
PEN OIL - FPS 25
PENETRATING OIL + MOS2 25
PIPE DE-BLOCKER 16
POWER LUBE 24
POWER STICK 53
PUMP SPRAYER 56
PURIFYING CLEANER 16
QD-CONTACT CLEANER 11
QUICK FIX 53
REFILLABLE CAN 56
RIGID SEAL 52
ROM 300 55
ROST FLASH 24
RUST CONVERTER 42
RUST REMOVER 42
SCALE REMOVER 16
SILICONE 25
SILICONE - FPS 25
SOFT LOCK 52
SOLID MARKER 46
SP 350 II 39
SP 400 II 39
STRIPING PAINT 46
SUPER ADHESIVE GREASE 29
SUPER HANDCLEANER 19
SUPER LT GREASE + MOS2 28
SUPER TAPPING COMPOUND 23
SUPER TAPPING FLUID II 23
SUPERCUT II 22
TRAFFIC FILM REMOVER 17
URETHANE ISOLATION 41
VERTICAL MARKER 45
WHITE LITHIUM GREASE + PTFE 30
WIPES 19
ZINC 40
ZINC PRIMER 40

Bemærk: CRC-produktudvalget afhænger af landet. Nogle produkter i kataloget er eventuelt ikke tilgængelige.

www.crc.se

Din forhandler:



CRC Industries Sweden AB
Kryptongatan 14
431 53 Mölndal
Tel. +46 31 706 84 80
Fax. +46 31 273991
www.crc.se

CRC INDUSTRIES ISO 9001 EUROPE

9110076 1a - DK

THOUSAND-AND-ONE SOLUTIONS